


СХЕМА ПРОЕЗДА

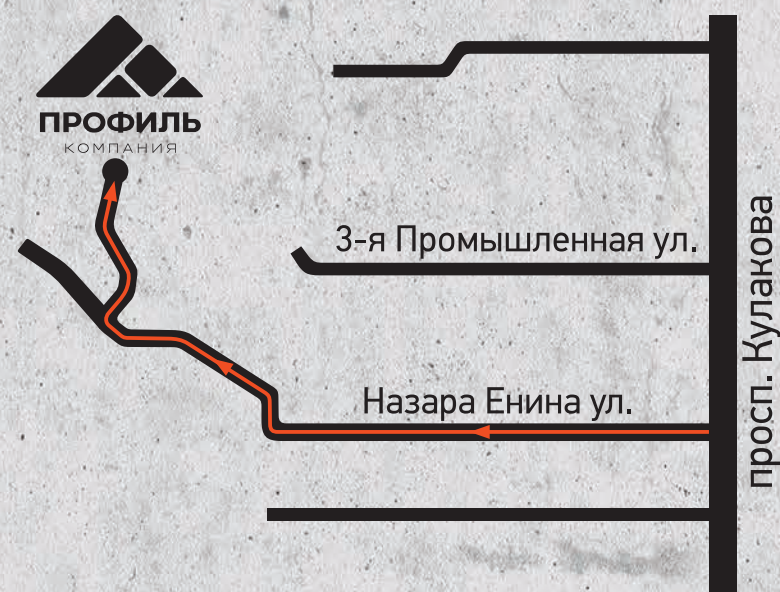

ПРОФИЛЬ
КОМПАНИЯ

30 ЛЕТ КАЧЕСТВА

1996-2026



📍 г. Ставрополь, ул. Назара Енина, 66
☎ тел.: +7 (8652) 977-607, +7 (8652) 55-00-40,
+7 (8652) 385-361
✉ profillgroup26@yandex.ru
🌐 www.profill-group.com


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Тротуарная плитка • Бордюры • Стеновой камень
Кирпич • Товарный бетон • Декоративный камень

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОЙ ЛИНИИ В СУТКИ


в цифрах

Стабильный выпуск продукции на одной производственной линии




3000+

аллейных
бордюров




1200+

дорожных
бордюров




600+ м²

тротуарной
плитки




3600+

единиц
стенового камня



30000+

облицовочных
кирпичей



250+ м³

товарного
бетона

*На примере одной производственной линии



Стабильная
геометрия



Контроль
качества



Собственное
производство

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

От входящего сырья до доставки на объект —
контролируем качество, сроки и стабильность поставок.



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПОД НАШИМ КОНТРОЛЕМ

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

1. Контроль входящего сырья

Проверяем качество материалов перед запуском в производство.

2. Прямые договоры с карьерами

Работаем напрямую с поставщиками сырья, без лишних посредников.

3. Собственная сырьевая логистика

Свой автопарк для своевременной доставки материалов на производство.

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

1. 3 линии HESS

Немецкое оборудование для выпуска вибропресованных бетонных изделий.

2. Собственное производство товарного бетона

Собственная линия РБУ для выпуска бетона основных марок.

3. Собственный склад готовой продукции

Хранение, комплектация заказов и оперативная подготовка продукции к отгрузке.

ДОСТАВКА НА ОБЪЕКТ

1. Собственный парк КМУ

Доставка бетонных изделий с возможностью разгрузки на объекте.

2. Собственный парк АБС

Доставка товарного бетона на объекты.

3. Доставка по назначенному времени

Планируем отгрузку и доставку с привязкой ко времени клиента.

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

- Тротуарная плитка
- Бордюры
- Стеновые блоки
- ФБС
- Кирпич
- Декоративный камень

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО БЕТОНА

Бетон всех марок для:

- Частного строительства
- Промышленного строительства
- Архитектурных решений

30 лет опыта

10 лет гарантии на разрушение вибропресованных материалов

Собственное производство и доставка

СОДЕРЖАНИЕ

Навигация по разделам каталога продукции

01

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

3
стр. раздела

«Бавария»	4	«Паркет»	5
«Прямоугольник»	6	«Урбан»	7
«Ностальгия»	8	«Антик»	9
«Старый город»	10	«Платт»	11
Фактуры	12	Цвета	13

02

КАМЕНЬ БОРТОВОЙ

15
стр. раздела

Шарнирный бордюр	16	Аллейный камень	17
Дорожный камень	18	Доборный камень	19

03

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

21
стр. раздела

Кирпич облицовочный	22	Кирпич полноразмерный	23
Камень стеновой бетонный	24	Камень стеновой перегородочный	25
Блок фундаментный	26	Заборный блок декоративный	27
Камень облицовочный декоративный	28	Товарный бетон	29

04

ФОТО ОБЪЕКТОВ

31
стр. раздела

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА



Бавария

КЛАССИКА ЕВРОПЕЙСКОГО МОЩЕНИЯ

Форма плит «Бавария» приносит на участок оттенок старинных улиц Европы. Плиты укладываются без направления, в хаотичном порядке, что создаёт выразительный винтажный эффект.


Преимущества


Классическая форма для множества схем укладки

4 элемента для гибких вариантов раскладки

Высокая прочность и морозостойкость

Идеально подходит

 для дорожек

 для двора





 для общественных пространств



Технические характеристики

 Высота изделия	45 мм, 60 мм	 Количество М² в поддоне	Высота изделия 45 мм 15,13 м² Высота изделия 60 мм 11,64 м²
 Водопоглощение бетона, % по массе	4.7		
 Класс бетона по прочности на сжатие	В 22.5, В 25	 Вес	Высота изделия 45 мм 1,545 т Высота изделия 60 мм 1,550 т
 Марка бетона по морозостойкости	F 200		

Размеры элементов

Элемент	Длина, мм	Ширина, мм	Графика
A	280	210	
B	210	140	
C	140	140	
D	140	70	



Цвета



*Все цвета можно посмотреть на странице 13

Паркет

ЛАКОНИЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ СОВРЕМЕННОГО МОЩЕНИЯ

Тротуарные плиты «Паркет» воплощают лаконичную геометрию современной архитектуры. Вытянутый формат трёх размеров открывает широкие возможности для укладки — от классических рядов до динамичных диагональных схем. Органично вписывается в частные и общественные пространства любого масштаба.

Преимущества

Лаконичная геометрия для современных объектов

3 элемента для гибких вариативных схем укладки

Высокая прочность и морозостойкость

Идеально подходит

 для дорожек

 для двора



 для общественных пространств



Технические характеристики

 Высота изделия	60 мм	 Количество М² в поддоне	10,56 м²
 Водопоглощение бетона, % по массе	4.7		
 Класс бетона по прочности на сжатие	В 25	 Вес	1,400 т
 Марка бетона по морозостойкости	F 200		

Размеры элементов

Элемент	Длина, мм	Ширина, мм	Графика
A	480	120	
B	360	120	
C	260	120	



Особая серия окраса



*Все цвета можно посмотреть на странице 13

Прямоугольник



НАСТОЯЩАЯ КЛАССИКА МОЩЕНИЯ

Классическая и универсальная прямоугольная плитка, популярная благодаря удобству и множеству вариантов укладки. Предлагается в двух высотах — 45 и 60 мм.




Преимущества

Классическая форма для множества схем укладки

Универсальный формат для частных и общественных пространств

Высокая прочность и морозостойкость

Идеально подходит

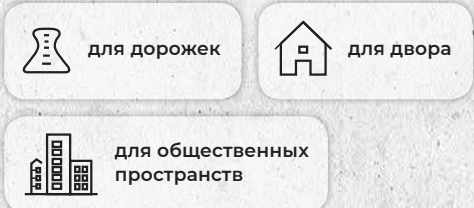

Технические характеристики

Высота изделия	45 мм, 60 мм	Количество М² в поддоне	
Водопоглощение бетона, % по массе	4.7	Высота изделия 45 мм	15,6 м²
		Высота изделия 60 мм	12 м²
Класс бетона по прочности на сжатие	B 22,5, B 25	Вес	
Марка бетона по морозостойкости	F 200	Высота изделия 45 мм	1,520 т
		Высота изделия 60 мм	1,560 т

Размеры элементов

Элемент	Длина, мм	Ширина, мм	Графика
A	200	100	



Цвета



*Все цвета можно посмотреть на странице 13

Урбан



СОВРЕМЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ГОРОДСКОГО МОЩЕНИЯ

Плитка «Урбан» — это воплощение европейского стиля в вытянутом формате 450×150 мм. Идеальна для прямолинейных и ёлочных схем укладки. Толщина 80 мм обеспечивает надёжность при автомобильных нагрузках. Эстетическое решение для благоустройства общественных и частных пространств.




Преимущества

Вытянутый формат для динамичных схем укладки

Современная эстетика для общественных и частных пространств

Высокая прочность и надёжность при нагрузках

Идеально подходит

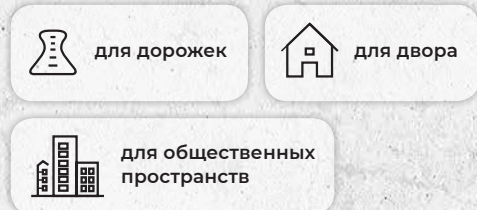

Технические характеристики

Высота изделия	80 мм	Количество М² в поддоне	9,72 м²
Водопоглощение бетона, % по массе	4.7		
Класс бетона по прочности на сжатие	B 30	Вес	1,750 т
Марка бетона по морозостойкости	F 200		

Размеры элементов

Элемент	Длина, мм	Ширина, мм	Графика
A	450	150	



Особая серия окраса



*Все цвета можно посмотреть на странице 13

Ностальгия

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЛИК И ГАРМОНИЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Коллекция данных тротуарных плит ценится за сходство с натуральным мостовым камнем, но при этом сохраняет правильную и гармоничную геометрию. Благодаря прямым боковым граням и достаточно крупным элементам — укладка выполняется быстро и удобно.

Преимущества

Натуральный внешний вид

3 элемента для гармоничных схем укладки

Быстрая и удобная укладка

Идеально подходит

- для дорожек
- для двора
- для общественных пространств



Цвета



*Все цвета можно посмотреть на странице 13



Технические характеристики

Высота изделия	45 мм, 60 мм	Количество М ² в поддоне	
Водопоглощение бетона, % по массе	4.7	Высота изделия 45 мм	14,88 м ²
Класс бетона по прочности на сжатие	B 22.5, B 25	Высота изделия 60 мм	9,3 м ²
Марка бетона по морозостойкости	F 200	Вес	
		Высота изделия 45 мм	1,548 т
		Высота изделия 60 мм	1,264 т

Размеры элементов

Элемент	Длина, мм	Ширина, мм	Графика
A	178	118	
B	118	118	
C	88	118	

Антик

НОВИНКА 2025

НЕПОВТОРИМЫЙ АНТУРАЖ СТАРИННОЙ ЕВРОПЫ

Тротуарные плиты «Антик» — это неповторимый антураж старинной Европы. Данная плитка ценится за выразительность формы. Она состоит из 5 фактурных трапецевидных элементов и позволяет по-настоящему создавать шедевры в благоустройстве.

Преимущества

Выразительная фактура и благородный вид

5 элементов для уникальных вариантов укладки

Высокая прочность и морозостойкость

Идеально подходит

- для дорожек
- для двора
- для общественных пространств



Особая серия окраса



*Все цвета можно посмотреть на странице 13



Технические характеристики

Высота изделия	60 мм	Количество М ² в поддоне	9,3 м ²
Водопоглощение бетона, % по массе	4.7		
Класс бетона по прочности на сжатие	B 25	Вес	1,220 т
Марка бетона по морозостойкости	F 200		

Размеры элементов

Элемент	Верх, мм	Низ, мм	Ширина, мм	Графика
A	101	91	117	
B	111	101	117	
C	121	111	117	
D	131	121	117	
E	141	131	117	

Старый город

СЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО И ВИНТАЖНОГО СТИЛЯ

Тротуарные плиты «Старый город» являются своеобразным слиянием современного и винтажного стиля. От варианта раскладки данной формы зависит конечный стиль объекта. В «особой серии» окраса плитка приобретает сходство с натуральным камнем. Представлены в 3 высотах — 45, 60 и 80 мм.

Преимущества


3 элемента для вариативных схем укладки

Фактура с эффектом натурального камня

3 высоты для разных нагрузок

Идеально подходит

- для дорожек
- для двора
- для общественных пространств

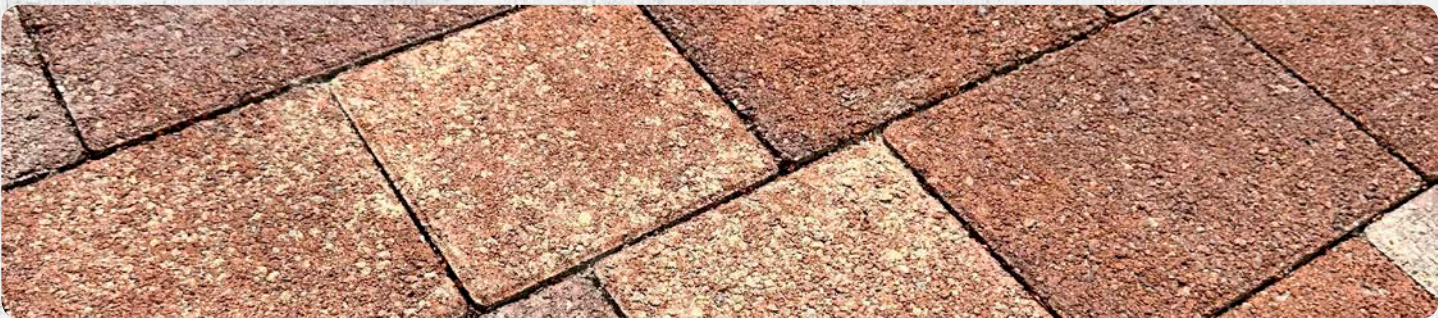

Цвета

- Белый
- Желтый
- Оранжевый
- Красный
- Бордовый
- Терракот
- Горчичный
- Серый
- Черный
- Зеленый
- Бежевый
- Лимонный

*Все цвета можно посмотреть на странице 13



Технические характеристики

Высота изделия	45 мм, 60 мм, 80 мм
Водопоглощение бетона, % по массе	4.7
Класс бетона по прочности на сжатие	B 22,5, B 25, B 30
Марка бетона по морозостойкости	F 200

М ²	Количество М ² в поддоне
Высота изделия 45 мм	16,38 м ²
Высота изделия 60 мм	12,6 м ²
Высота изделия 80 мм	9,84 м ²
Вес	
Высота изделия 45 мм	1,720 т
Высота изделия 60 мм	1,670 т
Высота изделия 80 мм	1,770 т

Размеры элементов

Элемент	Длина, мм	Ширина, мм	Графика
A	200	150	
B	150	150	
C	150	100	

Платт

КРУПНОФОРМАТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ЛАКОНИЧНАЯ ЭСТЕТИКА

Крупноформатная плитка «Платт» — это выбор тех, кто ценит лаконичную эстетику и стремится к чистоте архитектурных решений. Благодаря размеру 300×600 мм и высоте 80 мм она идеально подходит для современных проектов, где важны как визуальная цельность, так и высокая нагрузочная способность. Ровные края и четкая текстура создают цельный, монолитный эффект покрытия. Гармонирует с любым архитектурным стилем — от частных домов до общественных пространств.

Преимущества

Крупный формат для современных архитектурных решений

Монолитный визуальный эффект покрытия

Высокая прочность и нагрузочная способность

Идеально подходит

- для дорожек
- для двора
- для общественных пространств



Особая серия окраса

- Тирамису 2
- Марокко
- Песчаник
- Клинкер 1
- Клинкер 2
- Какао
- Калахари 4
- Бархат
- Капучино 2

*Все цвета можно посмотреть на странице 13



Технические характеристики

Высота изделия	80 мм
Водопоглощение бетона, % по массе	4.7
Класс бетона по прочности на сжатие	B 30
Марка бетона по морозостойкости	F 200

М ²	Количество М ² в поддоне
	8,69 м ²
Вес	1,600 т

Размеры элементов

Элемент	Длина, мм	Ширина, мм	Графика
A	600	300	

Фактуры

У наших клиентов есть возможность заказать 4 вида фактурной поверхности на большинстве форм. Стандарт и Фактурная не отличаются в ценовой политике. Также есть обработка по технологии смыва готовой поверхности бетонных изделий и добавление настоящего гранитного отсева.

✓ Стандарт и Фактурная — без доплаты



Стандарт

классическая ровная поверхность



Фактурный

рельефная декоративная фактура



Промывная

смыв верхнего слоя,
выраженный заполнитель





Гранит (промывной)


промывная фактура
с гранитным отсевом

Цвета

1. Основные цвета


					
Белый	Желтый	Оранжевый	Красный	Бордовый	Терракот
					
Горчичный	Светло-коричневый	Темно-коричневый	Серый	Графитовый	Черный
					
Зеленый	Бежевый	Лимонный	Коричневый	Ярко-зеленый	Ярко-белый
					
Гранит					

2. Особая серия окраса

						
Тирамису 2	Марокко	Песчаник	Клинкер 1	Клинкер 2	Какао	Калахари 4
						
Бархат	Капучино 2	Капучино 1	Капучино 3	Калахари 3	Австралия	Тирамису 4
						
Калахари 2	Осень	Тирамису 3	Тирамису 1	Коралл	Хамелеон	Саванна
						
Каир	Морозная вишня	Трюфель	Клинкер 3	Эльдорадо		

*Оттенки могут незначительно отличаться в зависимости от фактуры изделия

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly textured appearance with some minor blemishes or foxing.

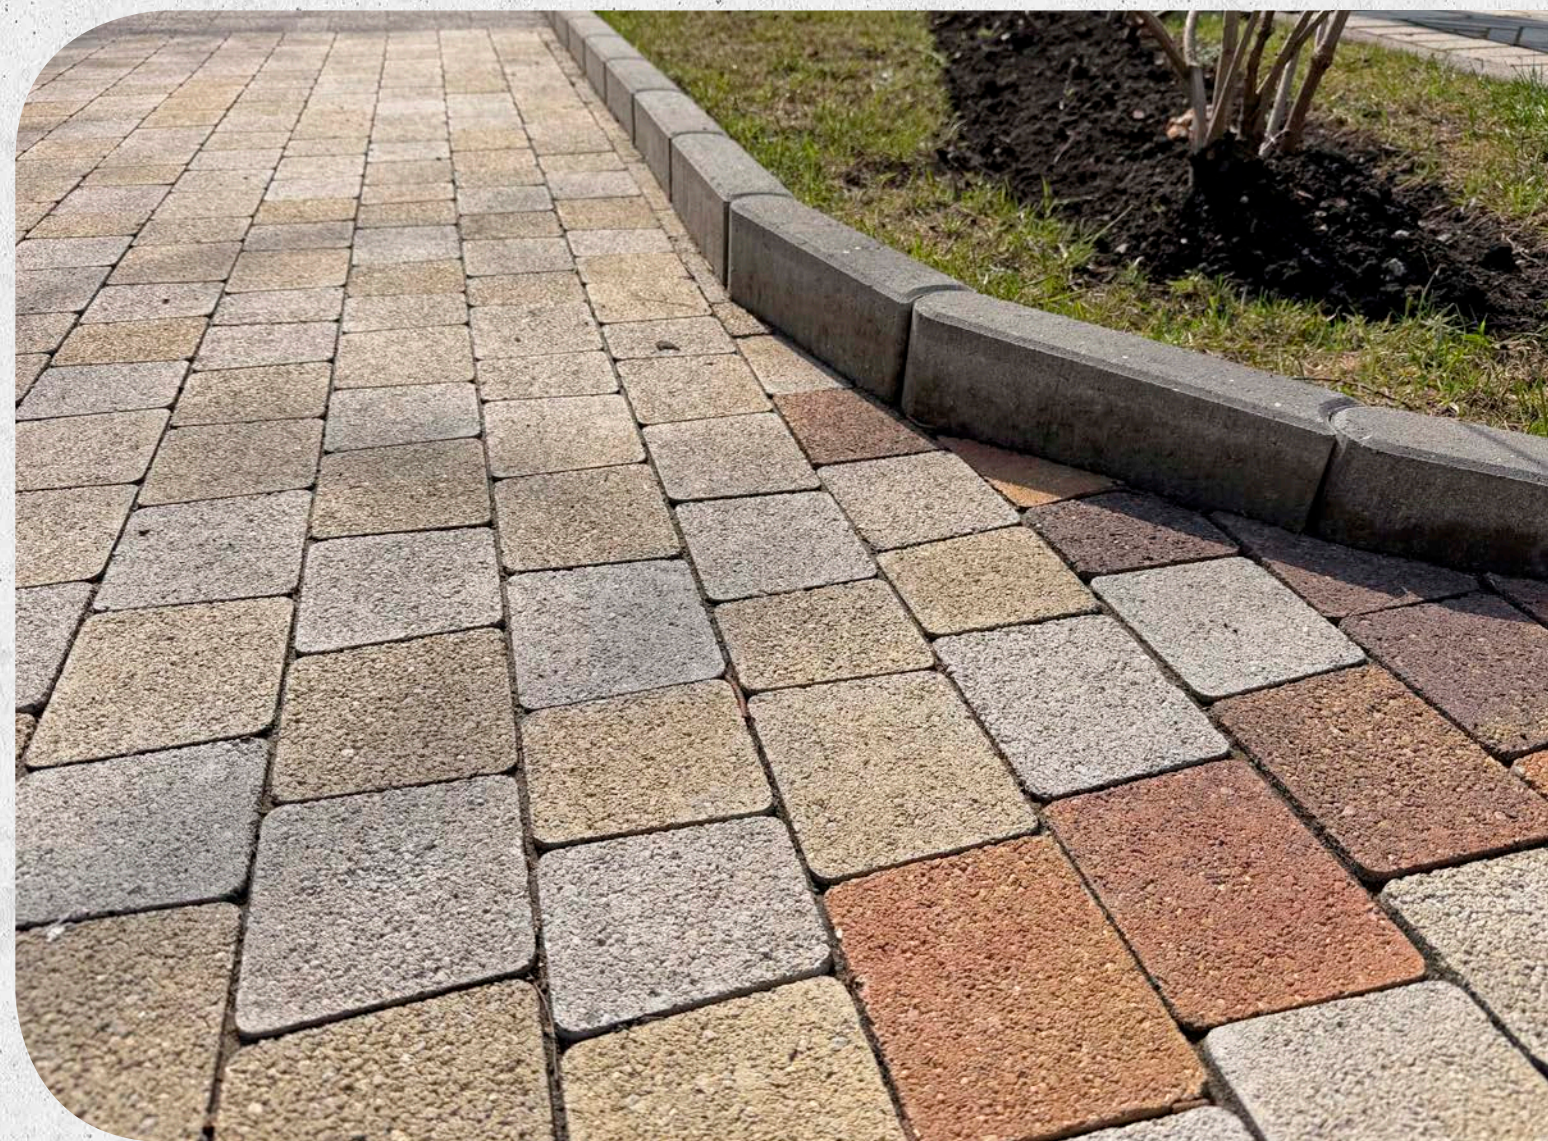

Шарнирный бордюр

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ МОЩЕНИЯ

Шарнирные бордюры применяются для декоративного оформления края мощения там, где нежелательно резать стандартный аллейный бордюр. Они идеально подходят для создания изогнутых дорожек, мягких линий и аккуратного обрамления деревьев на участке.




Преимущества



Подходит для изогнутых дорожек




Удобен для декоративного оформления деревьев



Небольшая фаска только с двух сторон лицевой поверхности

Идеально подходит



для дорожек



для двора



для общественных пространств

Технические характеристики



Тип

БР 33.20.8



Размеры элемента

330 x 200 x 80 мм



Класс бетона по прочности на сжатие

В 22.5




Марка бетона по морозостойкости

F 200



Количество в поддоне


144 шт / 1 600 кг

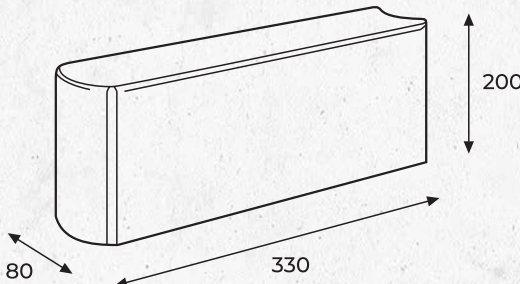

Цвета



Темно-коричневый



Серый



Черный


Аллейный камень

АККУРАТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ МОЩЕНИЯ


Наряду с тротуарными плитами, аллейный камень применяют для благоустройства территории. Такие бордюры обычно используются для выделения тротуара, разделения плит и зеленой зоны и создания упора для покрытия. Бордюры имеют 2 разных фактуры и всю палитру цветов, которая имеется в каталоге. Также на заказ имеется возможность изготовления полностью окрашенного в нужный цвет камня.



Преимущества



Чёткое оформление плит и зелёной зоны



2 фактуры и вся палитра цветов



Возможно изготовление полностью окрашенного камня

Идеально подходит



для дорожек



для двора



для общественных пространств

Технические характеристики



Тип

БР 100.20.8



Размеры элемента

1000 x 200 x 80 мм



Класс бетона по прочности на сжатие

В 22.5



Марка бетона по морозостойкости

F 200



Количество в поддоне

40 шт / 1 440 кг




Фактуры

2



Цвета


вся палитра

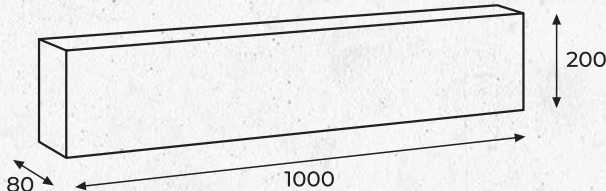

Особая серия окраса




Тирамису 2




Марокко



Песчаник



Клинкер 1



Клинкер 2




Какао



Калахари 4



Бархат



Капучино 2

*Все цвета можно посмотреть на странице 13


Дорожный камень

НАДЕЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

Бордюры отделяют проезжую часть от тротуаров и пешеходных зон, защищают кромку дорожного полотна от размывания и разрушения, повышают безопасность движения. В линейке представлены стандартный, усиленный и магистральный варианты для разных нагрузок и условий эксплуатации.



Преимущества


-  Высокая прочность и надежность для проезжей части
-  Защита кромки дорожного полотна
-  3 типоразмера: стандартный, усиленный, магистральный

Идеально подходит

-  для дорог
-  для парковок
-  для общественных пространств

Технические характеристики


 Тип	БР 100.30.15, БР 100.30.18, БР 100.45.15,
 Размеры элемента	стандартный — 1000 x 300 x 150 мм усиленный — 1000 x 300 x 180 мм магистральный — 1000 x 450 x 180 мм
 Класс бетона по прочности на сжатие	В 30
 Марка бетона по морозостойкости	F 200
 Количество в поддоне	БР 100.30.15 — 18 шт / 1 710 кг БР 100.30.18 — 16 шт / 1 820 кг БР 100.45.15 — 10 шт / 1 900 кг

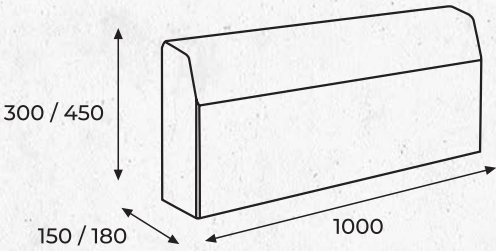

150 мм — ширина для стандартного исполнения
180 мм — ширина для усиленного и магистрального исполнения



Цвета




-  Темно-коричневый
-  Серый
-  Черный

Доборный камень


Низкий бордюр является переходным элементом для оформления подъездных дорожек. Косой бордюр также является переходным элементом в оформлении дорог.



Преимущества

-  Переходный элемент для подъездных дорожек
-  Аккуратное сопряжение покрытия с проезжей частью
-  2 варианта исполнения: пониженный и косой

Идеально подходит


-  для подъездных дорожек
-  для дорог
-  для общественных пространств

Технические характеристики


 Тип	Пониженный — БР 100.22.15 Косой — БР 100.22/30.15
 Класс бетона по прочности на сжатие	В 30
 Марка бетона по морозостойкости	F 200
 Количество в поддоне	Пониженный — 18 шт / 1 350 кг Косой — 20 шт (10Л + 10П) / 1 700 кг

Габаритные размеры



Пониженный: 1000 x 220 x 150 мм

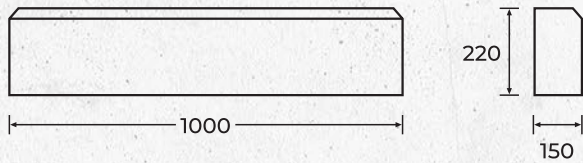


Косой: 1000 x 220/300 x 150 мм

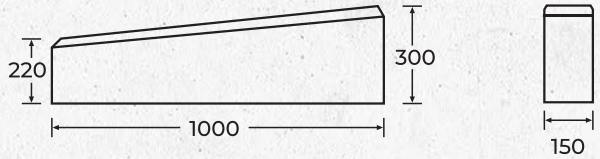

Цвета

-  Темно-коричневый
-  Серый
-  Черный

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration or foxing, particularly towards the edges. The lighting is even, and there are no shadows or other markings on the page.

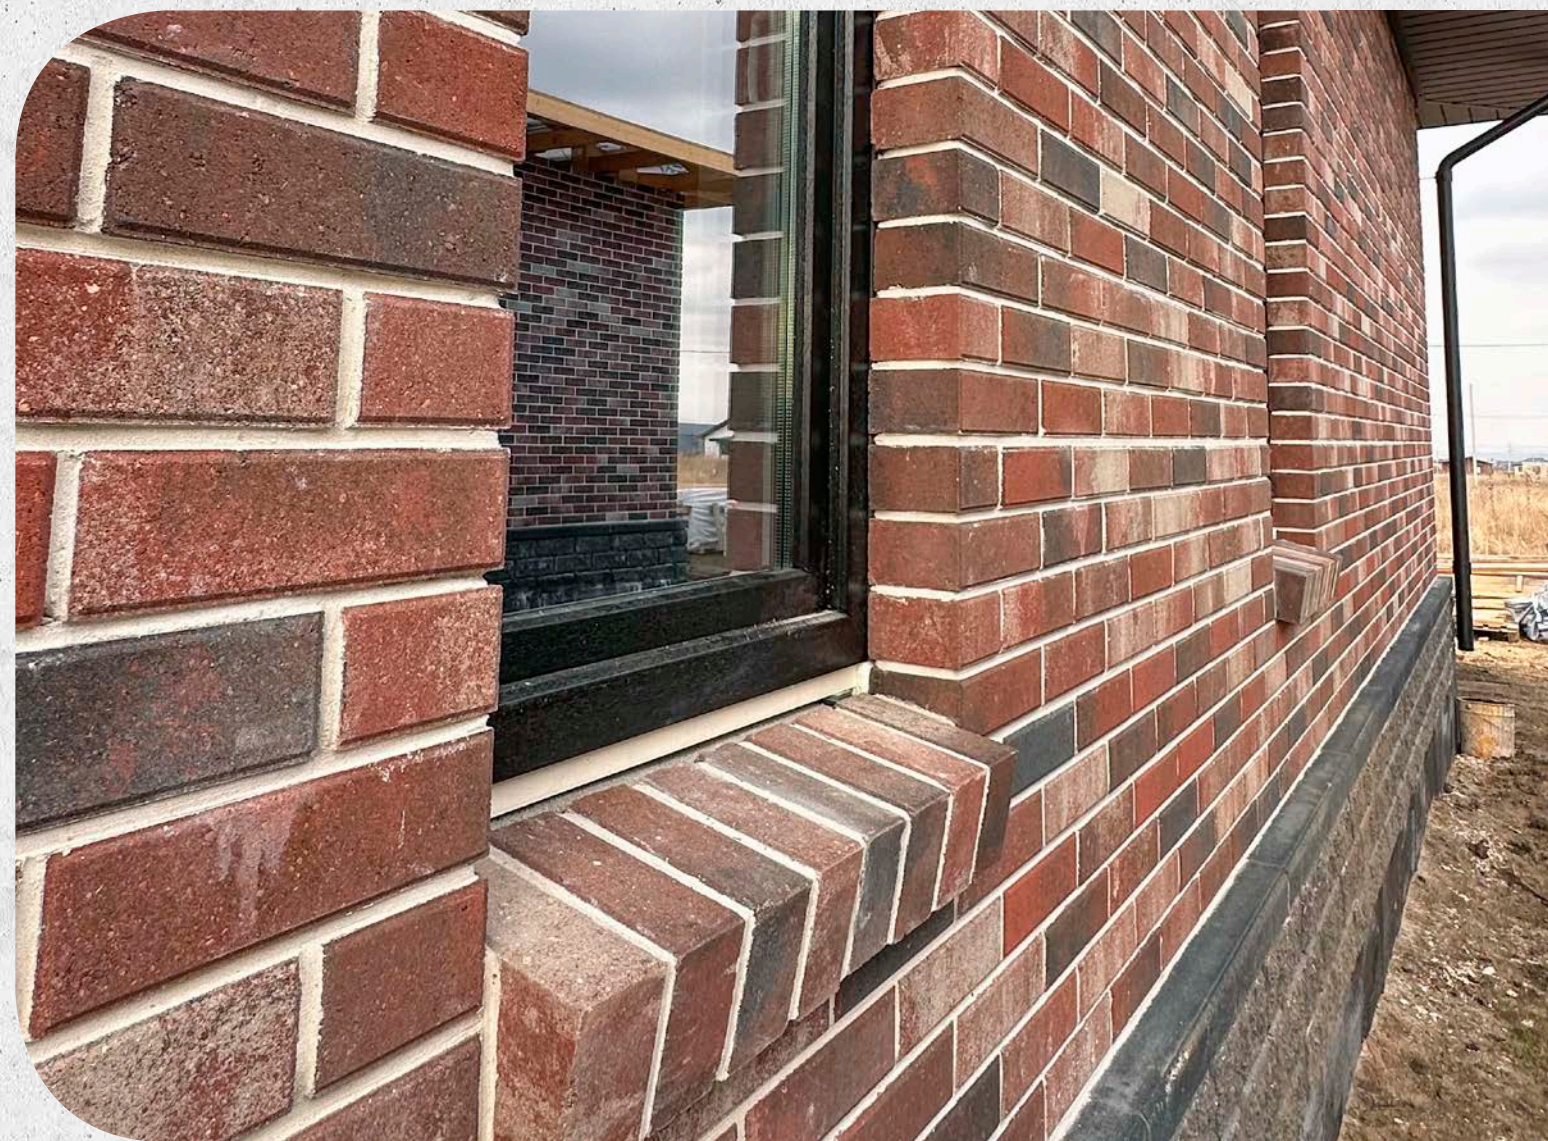

Облицовочный кирпич бетонный

АККУРАТНАЯ КЛАДКА И СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ФАСАДА


Элегантный облицовочный кирпич узкого формата для создания аккуратной и выразительной кладки в стиле современной европейской и американской архитектуры. Идеально подходит для фасадов, заборов и декоративных элементов, придавая зданиям стильный и современный характер.

Преимущества

- Узкий формат и аккуратная кладка
- Подходит для фасадов, заборов и декоративных элементов
- Выразительный внешний вид и современный стиль

Идеально подходит

- для фасадов
- для заборов
- для декоративных элементов

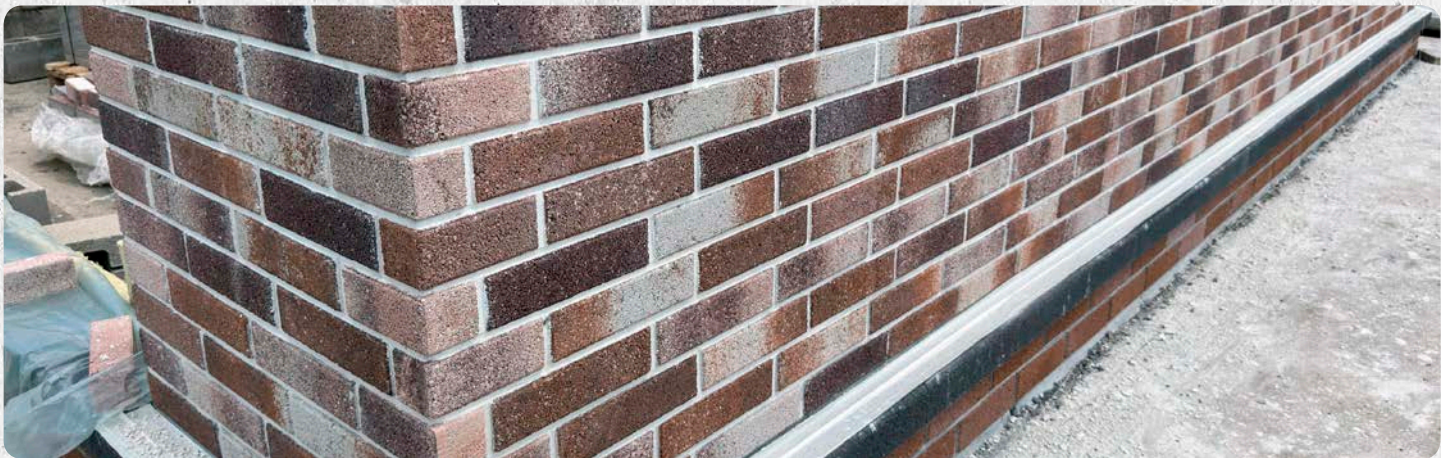

Цвета



*Все цвета можно посмотреть на странице 13

Кирпич бетонный полноразмерный

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ КИРПИЧ — КЛАССИКА ФАСАДНОЙ КЛАДКИ


Полноразмерный бетонный кирпич формирует мощную и выразительную кладку, создавая ощущение монументальности и архитектурной основательности. Классическая форма делает фасады солидными, респектабельными и визуально более массивными.

Преимущества


- Полноразмерный формат и выразительная кладка
- Сolidный внешний вид и ощущение монументальности
- Подходит для фасадов, заборов и декоративных элементов

Идеально подходит

- для фасадов
- для заборов
- для декоративных элементов

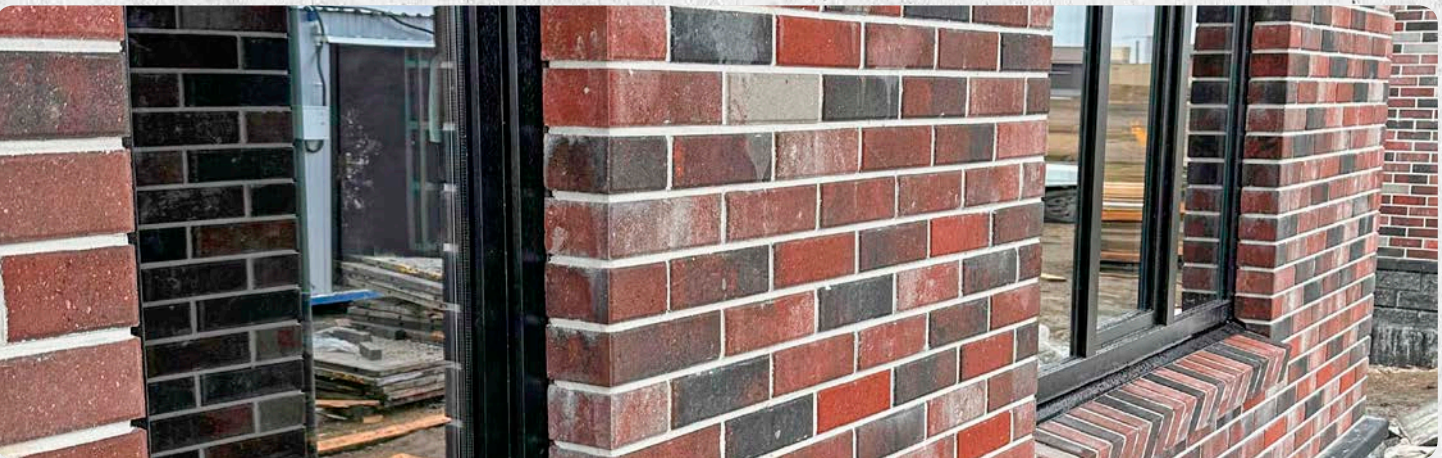

Особая серия окраса

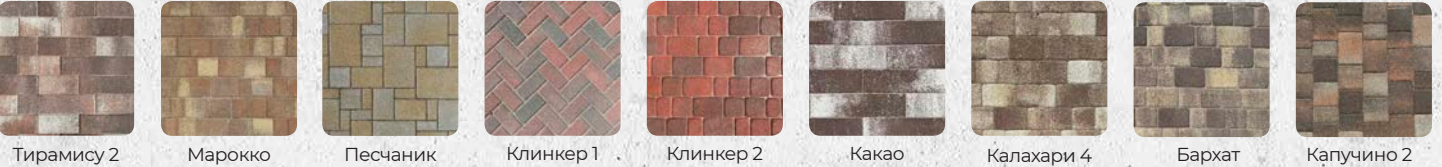


*Все цвета можно посмотреть на странице 13

Камень стеновой бетонный

ПРОЧНЫЙ И ТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СТЕН

Стеновой камень является одним из самых распространенных стройматериалов. Технология вибропрессования обеспечивает долговечность, морозостойкость и точную геометрию материала. Высокая геометрическая точность делает его удобным и надежным решением для строителей.


Преимущества



Высокая геометрическая точность




Прочность и морозостойкость




Удобство и скорость кладки

Идеально подходит




для стен



для перегородок




для хозпостроек

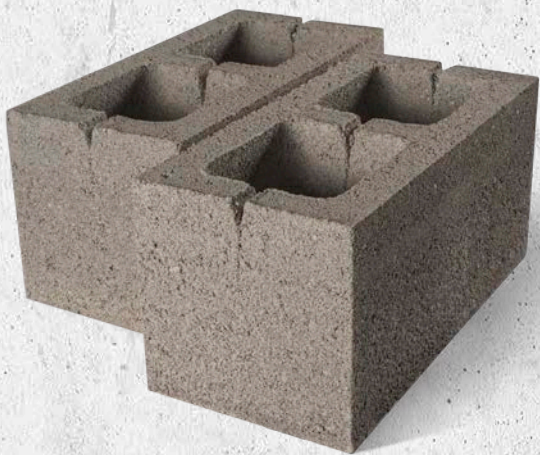

Технические характеристики

Размеры элемента	390 x 190 x 188 мм
Масса	22 кг
В поддоне	50 шт / 1100 кг
Марка прочности	M 100
Морозостойкость	F 100

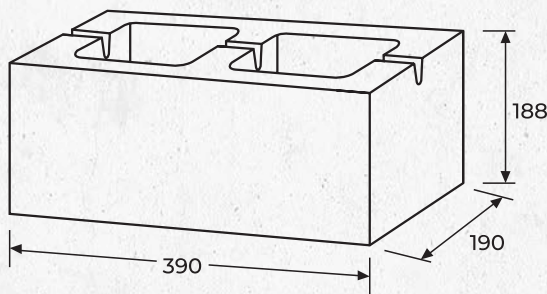


Все размеры указаны в миллиметрах



Цвета



Темно-коричневый



Серый




Черный

Камень стеновой (перегородочный)

УСТОЙЧИВЫЙ И УДОБНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК

Перегородочный камень применяется для возведения внутридомового пространства. За счет увеличенной ширины имеет лучшую устойчивость.


Преимущества



Удобен для внутренних перегородок




Повышенная устойчивость



Точная геометрия и удобство кладки

Идеально подходит




для перегородок



для внутренних стен




для хозпостроек

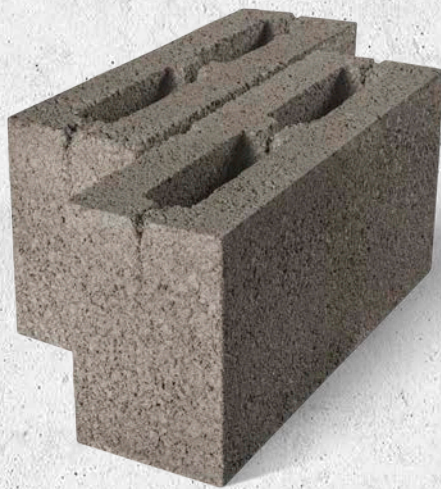

Технические характеристики

Размеры элемента	390 x 120 x 188 мм
Масса	15 кг
В поддоне	100 шт / 1500 кг
Марка прочности	M 100
Морозостойкость	F 100

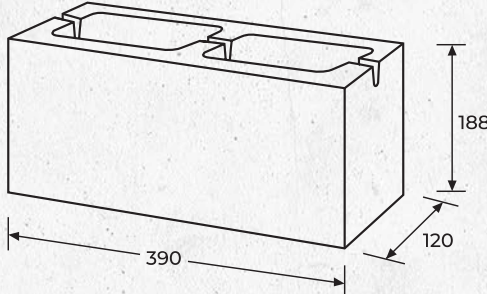


Все размеры указаны в миллиметрах



Цвета



Темно-коричневый




Серый



Черный


Блок фундаментный

Назначение этих блоков: промышленность, транспортная инфраструктура, сельскохозяйственные сооружения, гидротехнические сооружения, жилые и общественные здания, подпорные стены.

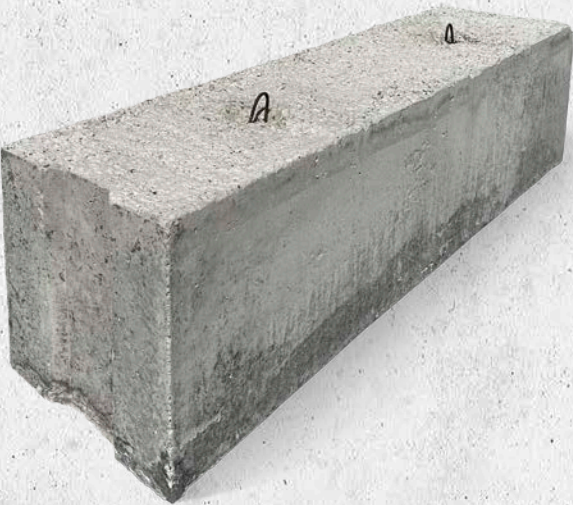

Технические характеристики


Наименование	Длина	Ширина	Высота	Масса, кг
ФБС 24.4.6	2380	400	600	1300
ФБС 12.4.6	1180	400	600	640
ФБС 24.5.6	2380	500	600	1630
ФБС 12.5.6	1180	500	600	815

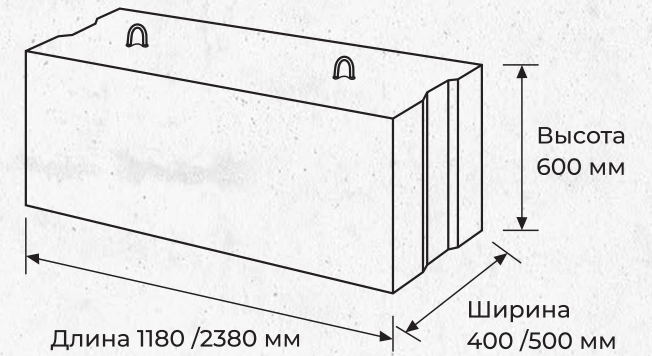

Цвета



Серый



Черный

Заборный блок декоративный

Эти блоки применяются как готовое решение для быстрого возведения заборов и цокольных этажей зданий, не требуют отделки, так как имеют декоративную лицевую поверхность. Изготавливаются в 3 видах: для колонн, основной и угловой.

Преимущества



Готовое решение без дополнительной отделки



Декоративная лицевая поверхность



Подходит для колонн, секций и угловых элементов



Основной
380 x 190 x 140 мм



Основной усиленный
380 x 380 x 140 мм



Угловой
380 x 190 x 140 мм



Для колонн
380 x 380 x 140 мм*


Технические характеристики

Основной 380 x 190 x 140 мм

Основной усиленный 380 x 380 x 140 мм

Угловой 380 x 190 x 140 мм

Для колонн 380 x 380 x 140 мм*

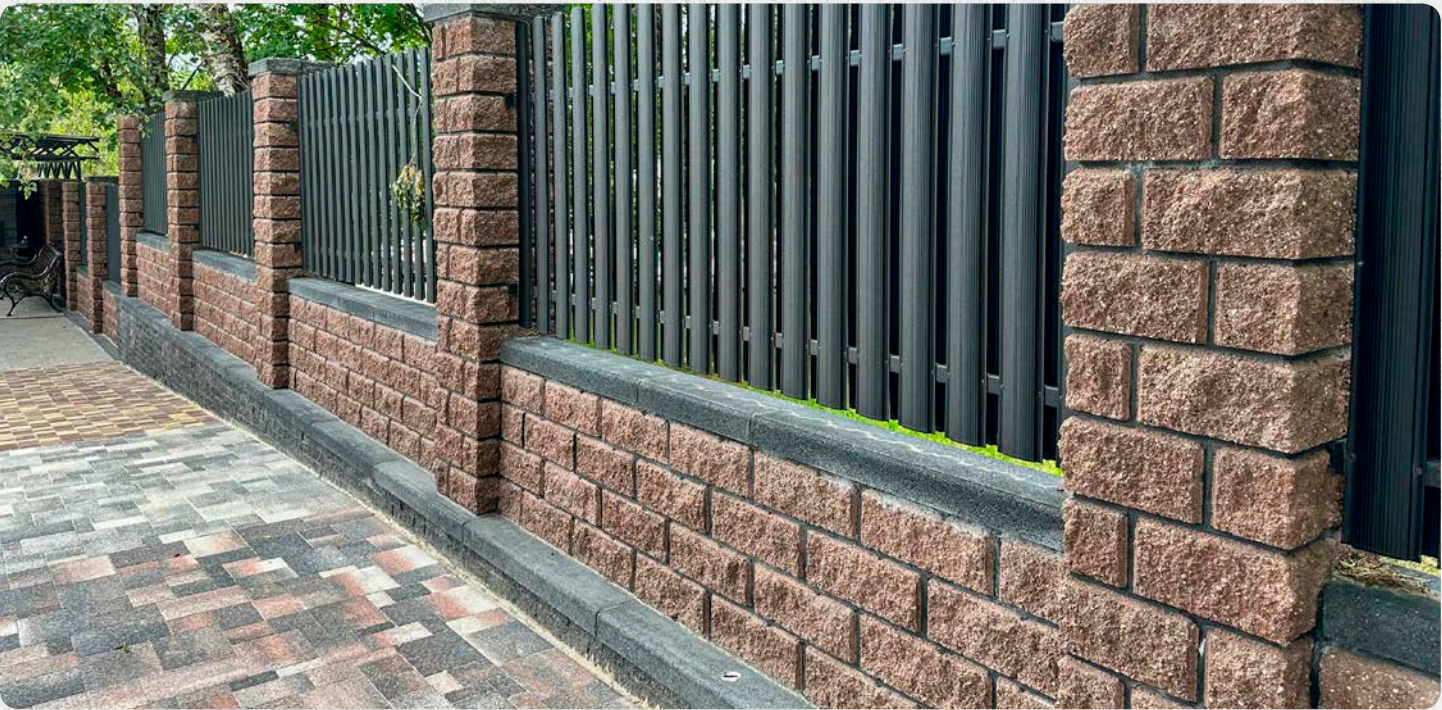

Цвета



Белый



Желтый



Оранжевый



Красный



Бордовый



Терракот



Горчиный



Серый



Черный



Зеленый



Бежевый



Лимонный

*Все цвета можно посмотреть на странице 13

Камень облицовочный декоративный

НАТУРАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Облицовочный декоративный камень позволяет создавать стильные и долговечные фасадные решения. Фактурная поверхность придает зданиям выразительный и благородный внешний вид, подчеркивая архитектуру объекта. Материал идеально подходит для облицовки цоколей, фасадов и заборов, сочетая эстетику натурального камня с прочностью современного бетона.




Преимущества



Эффект
натурального камня



Подходит для фасадов,
цоколей и заборов



Компактный формат
и удобство монтажа


Идеально подходит



для фасадов



для цоколя



для заборов




Цвета



*Все цвета можно посмотреть на странице 13

Технические характеристики

Размеры элемента	250 x 65 x 30 мм
Вес	1,2 кг
В поддоне	640 шт / 768 кг

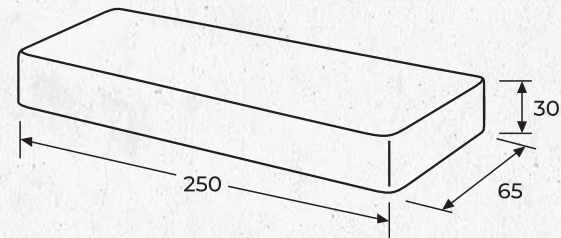

Все размеры указаны в миллиметрах

Товарный бетон

Производим товарный бетон основных марок для частного, коммерческого и промышленного строительства.

Преимущества



Основные марки
от М100 до М400



Подвижность смеси
П3 и П4



Для частного,
коммерческого и
промышленного
строительства

Марки и подвижность смеси

Подвижность смеси

Подбираем подвижность бетонной смеси в зависимости от задачи и способа укладки.

П3 — стандартная подвижность для большинства общестроительных работ.

П4 — более пластичная смесь для удобной укладки в конструкциях со сложной геометрией и плотным армированием.

Марка	Применение
М-100	подготовительные работы, подбетонка
М-150 / В12,5	стяжки и основания
М-200 / В15	дорожки, площадки, малонагруженные конструкции
М-250 / В20	фундаменты, лестницы, плиты
М-300 / В22,5	монолитные работы и перекрытия
М-350 / В25	ответственные железобетонные конструкции
М-400 / В30	высоконагруженные конструкции






Марки






M100	M150	M200	M250	M300	M350	M400
2 365 кг/м³	2 375 кг/м³	2 385 кг/м³	2 410 кг/м³	2 430 кг/м³	2 440 кг/м³	2 450 кг/м³


*Масса указана для 1м³ смеси по карточкам товаров на сайте. Цены и доступные параметры смеси уточняйте у менеджеров.


ФОТО ОБЪЕКТОВ




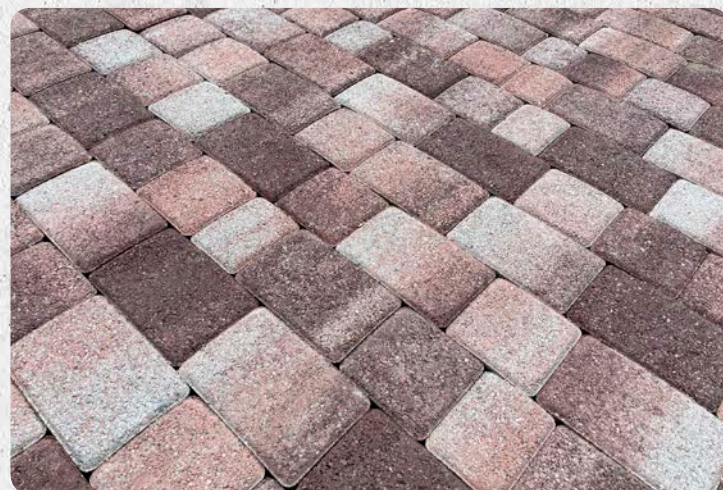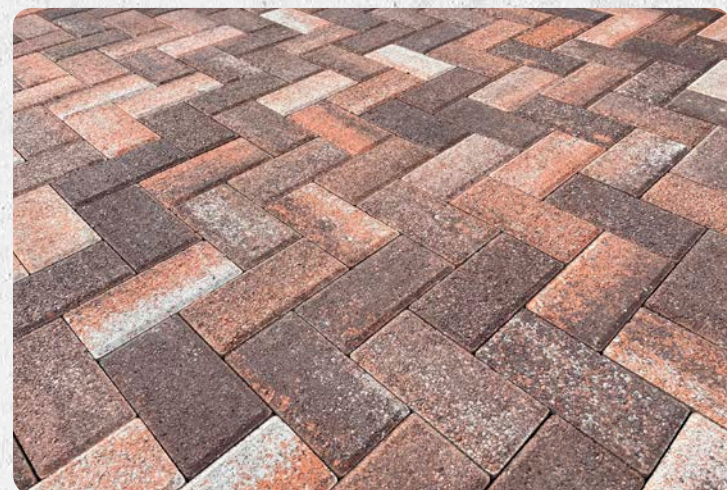
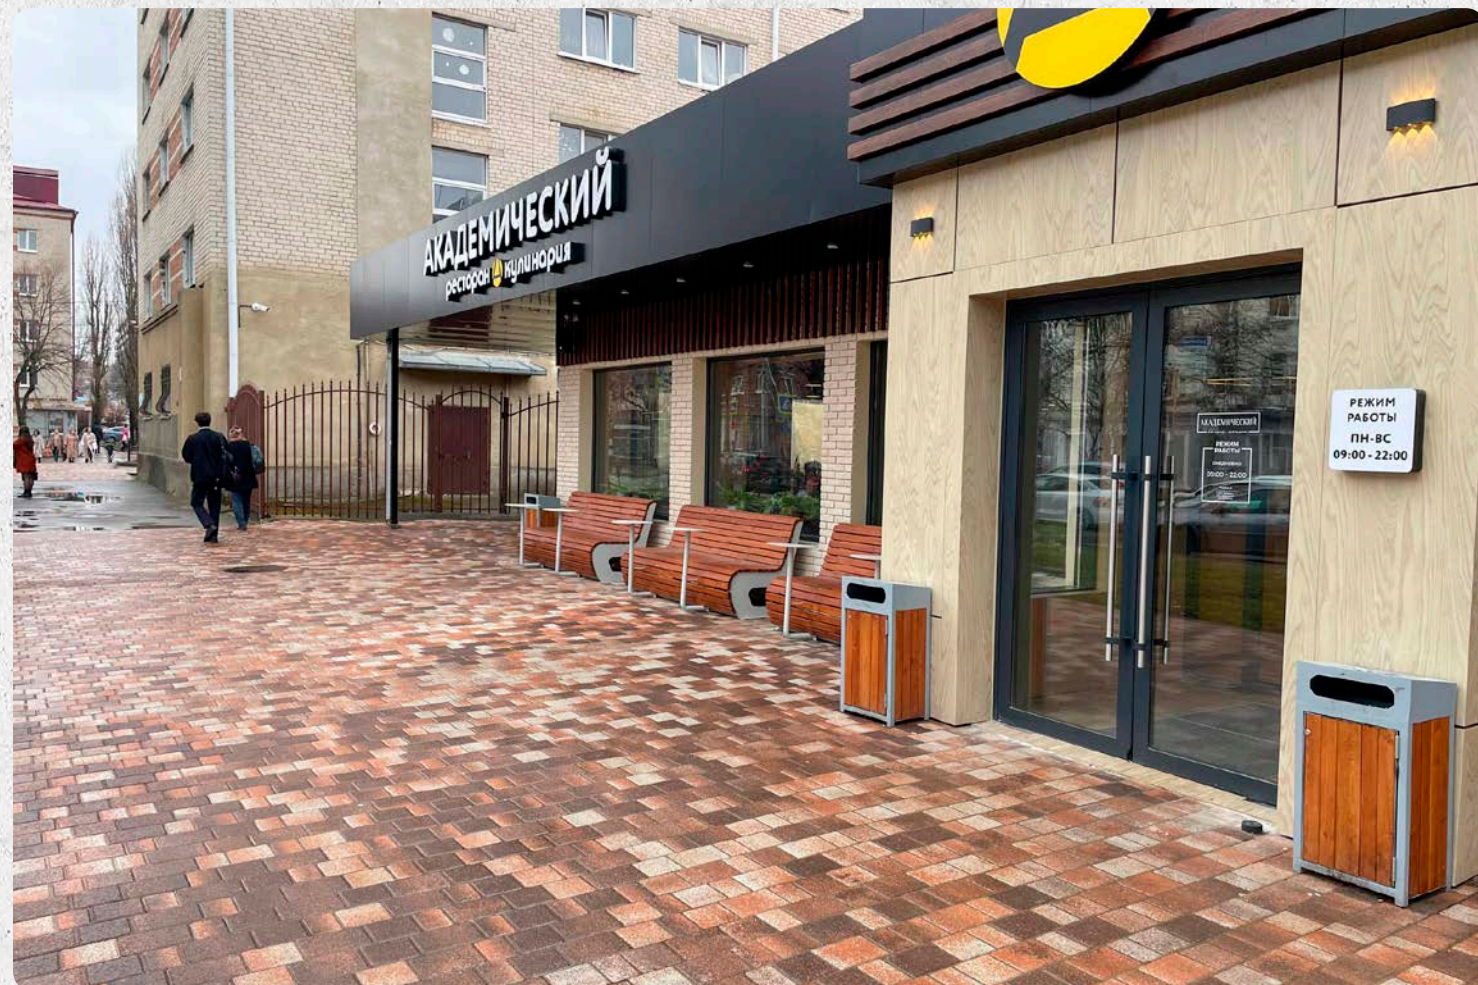



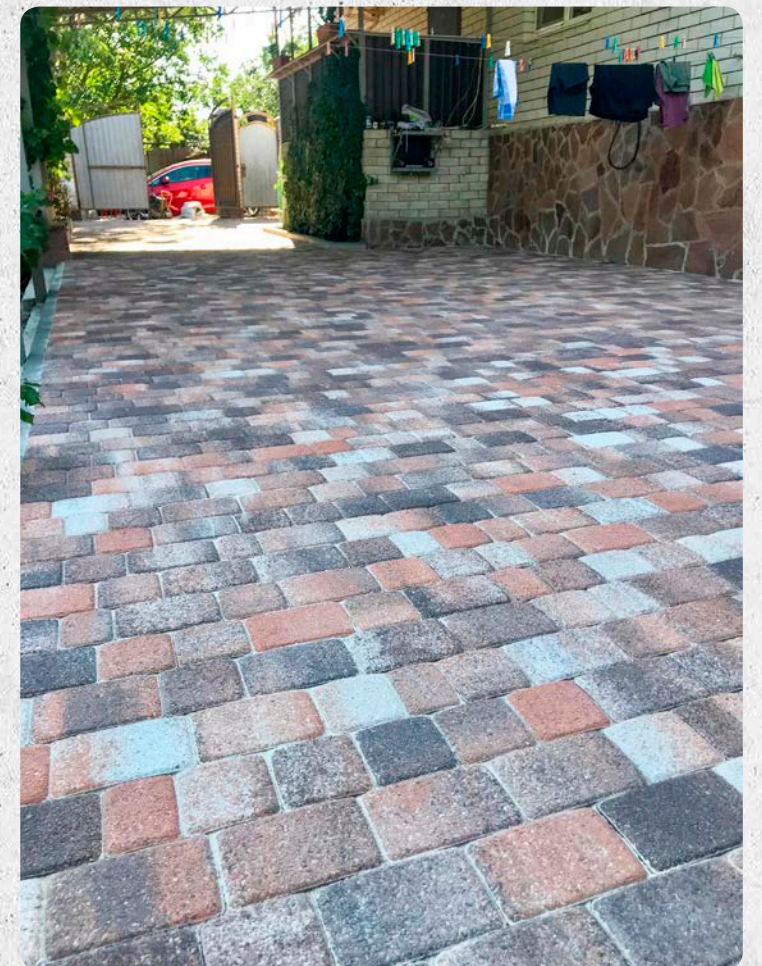
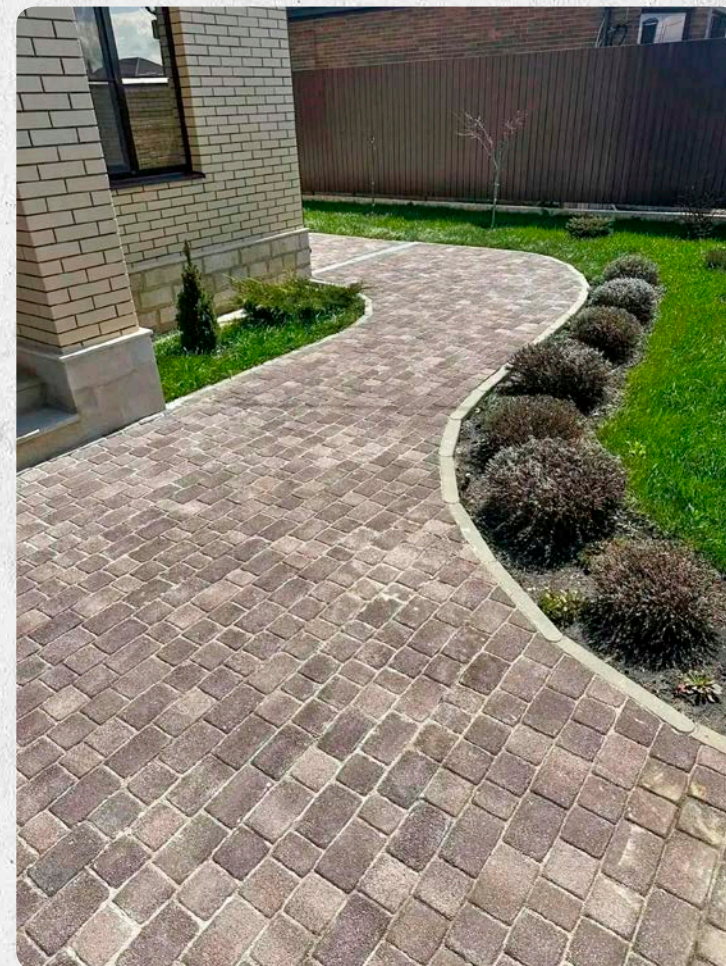
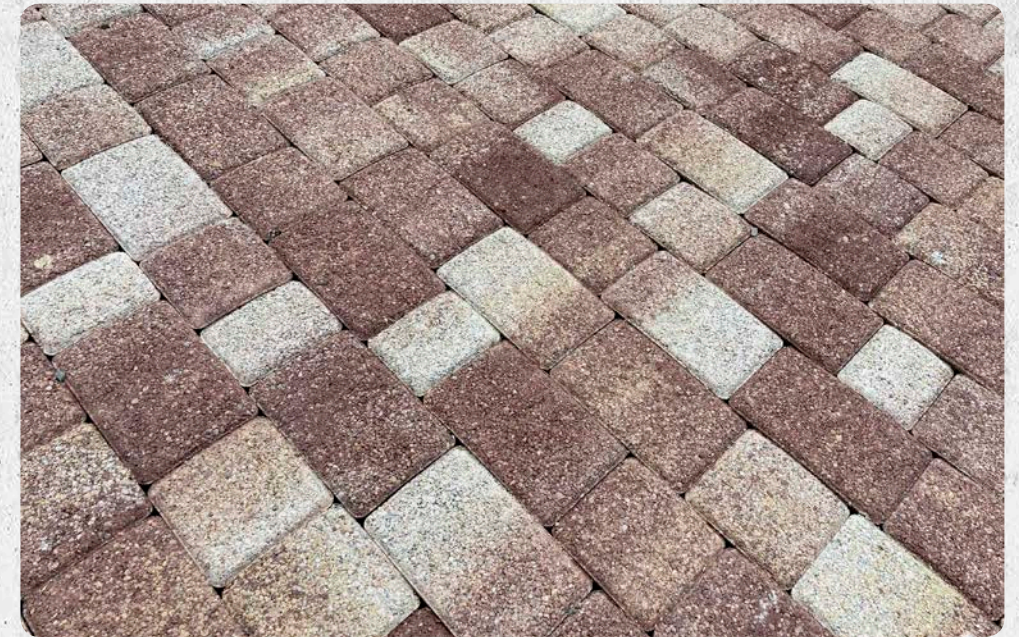
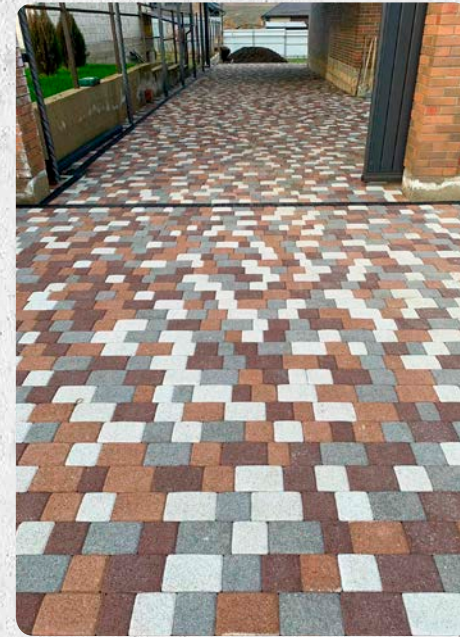
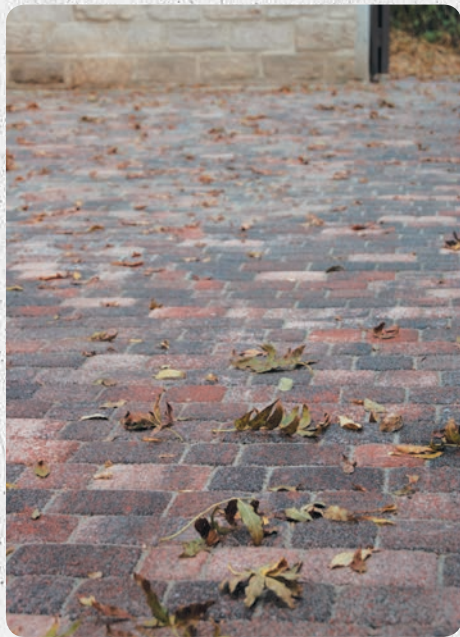





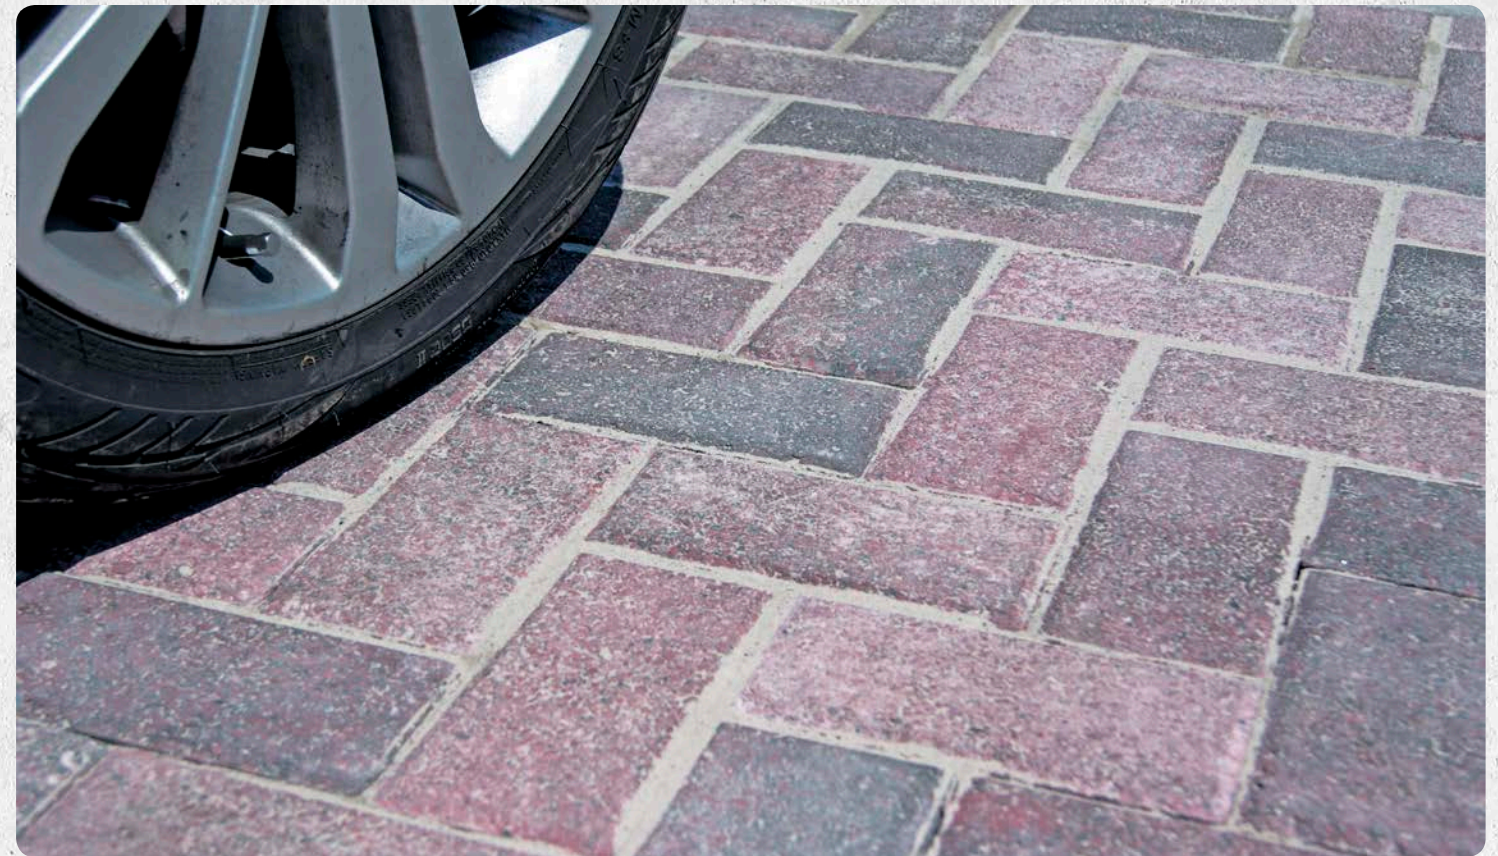






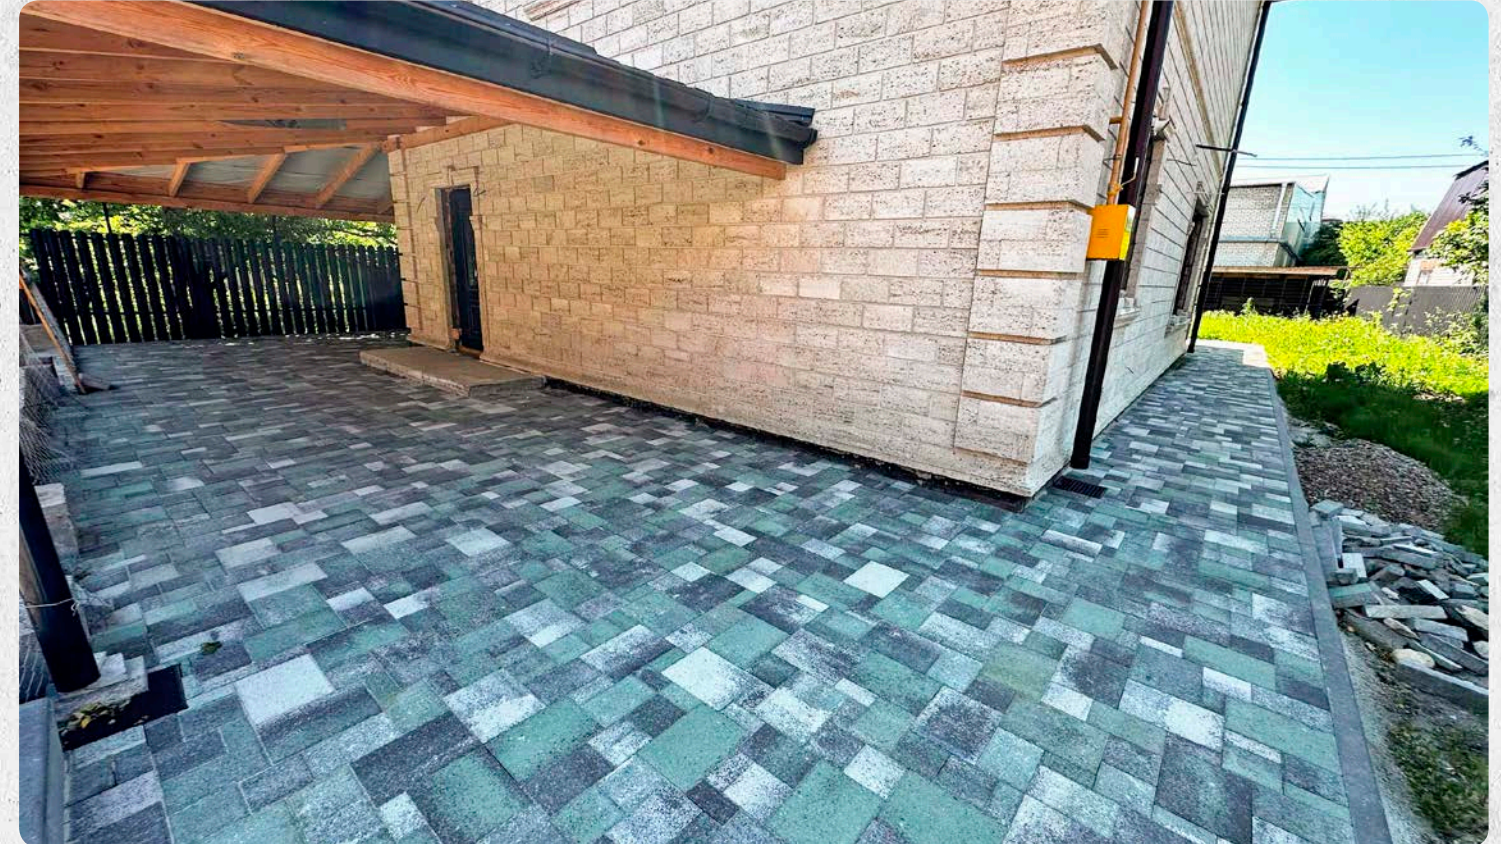






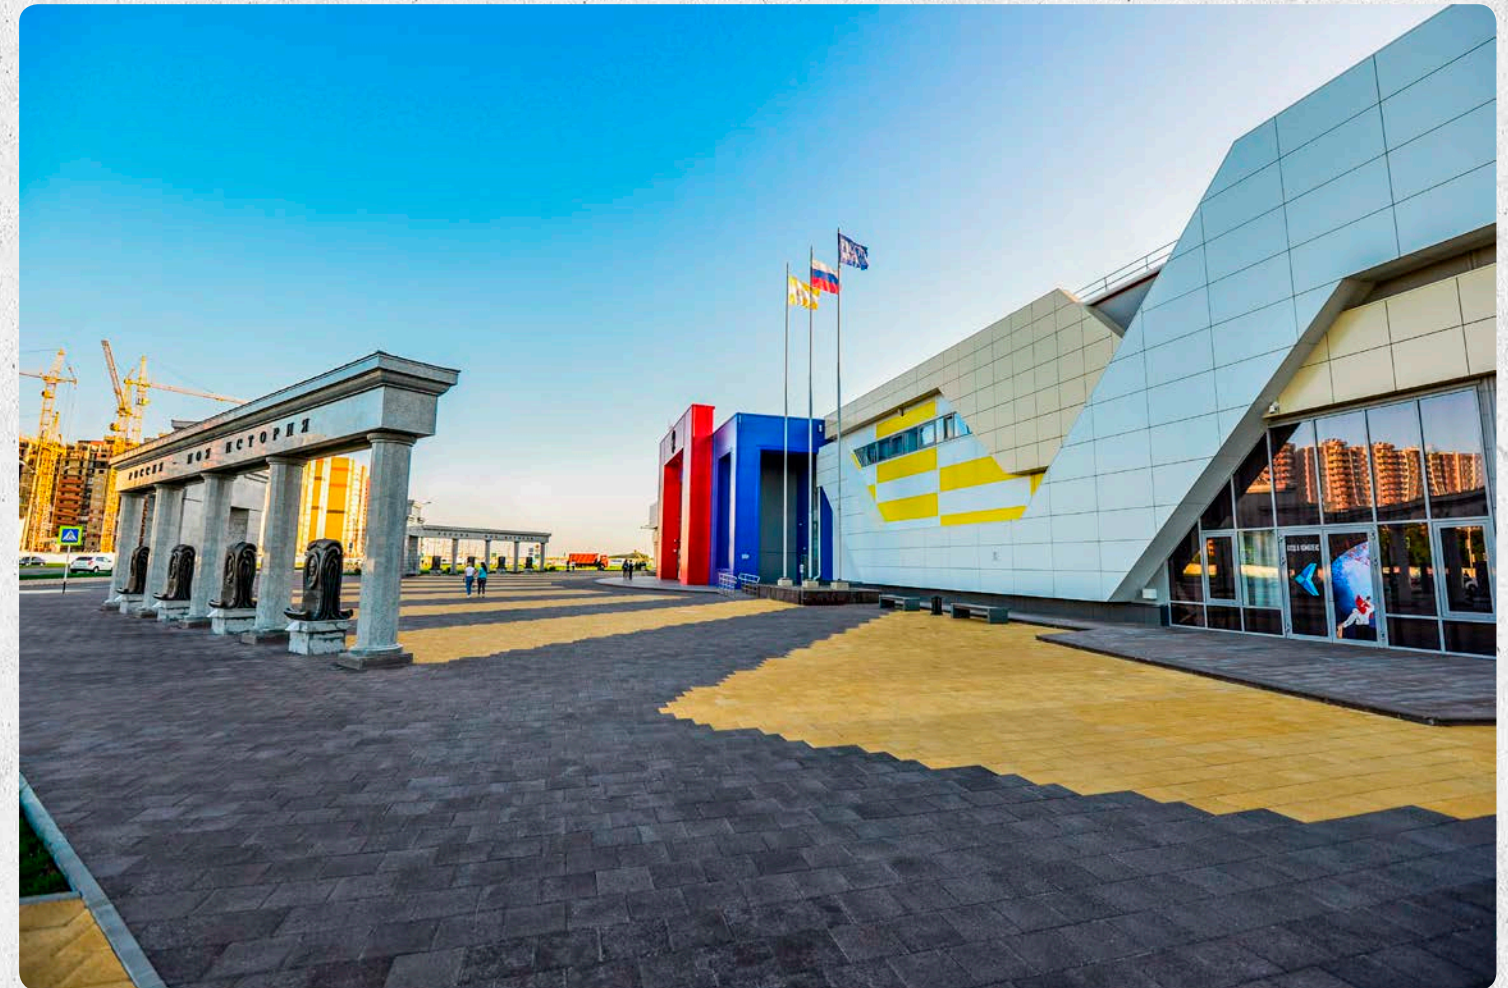





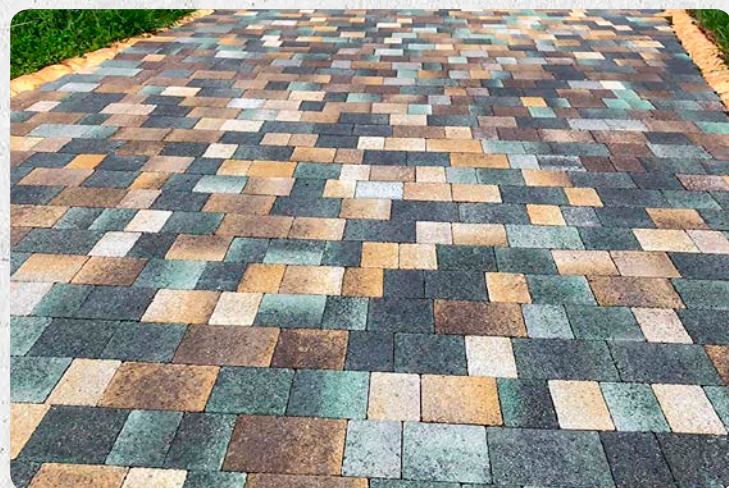
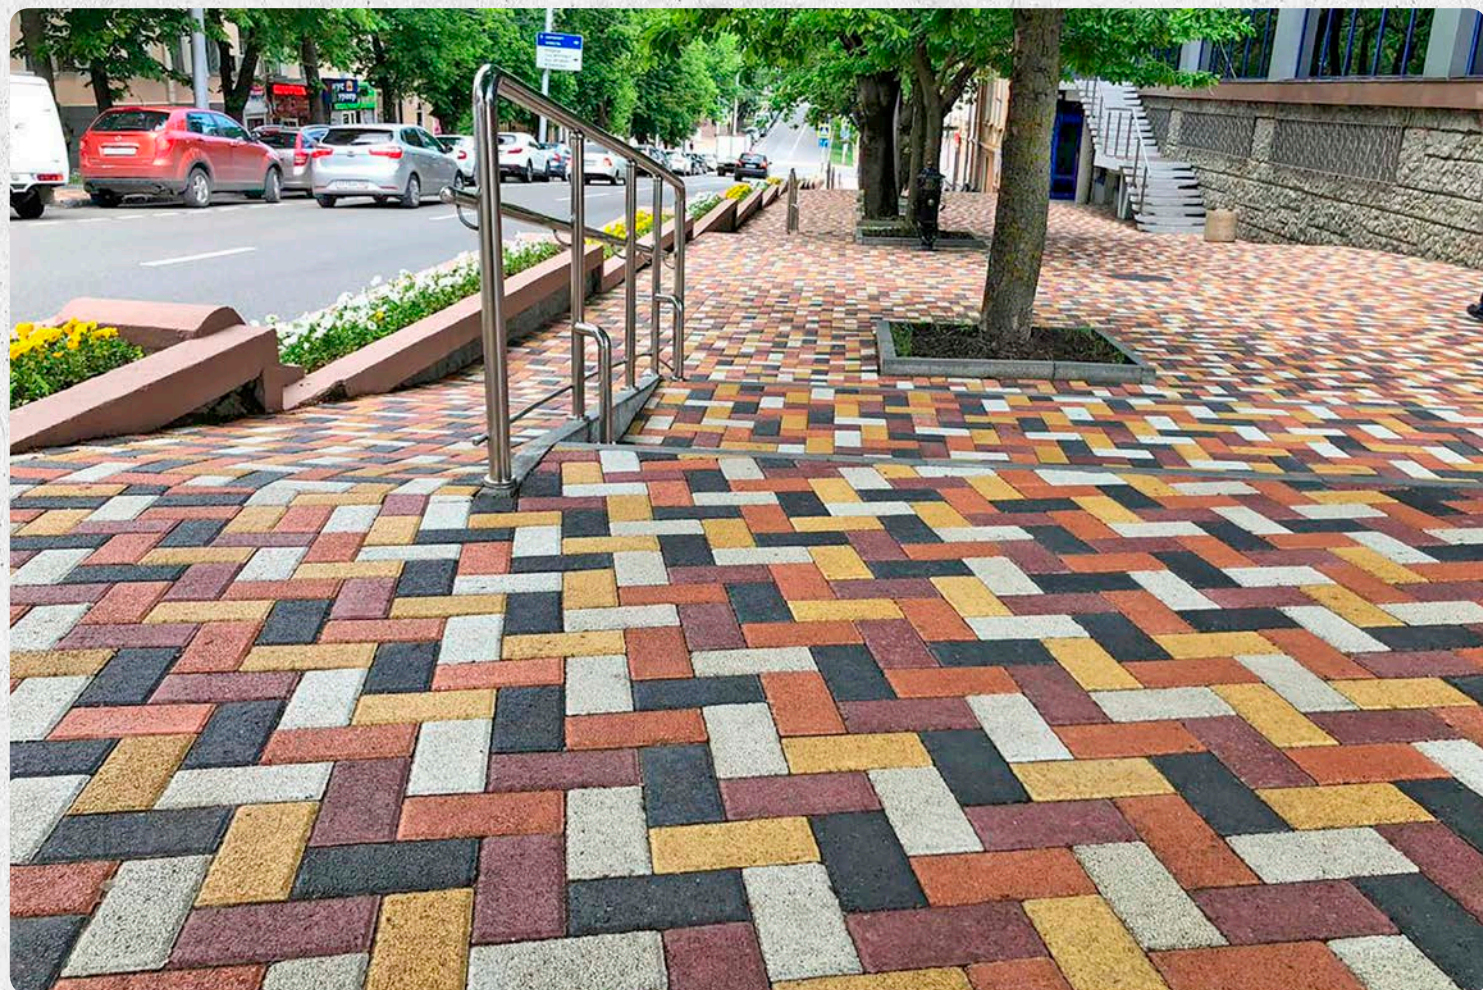


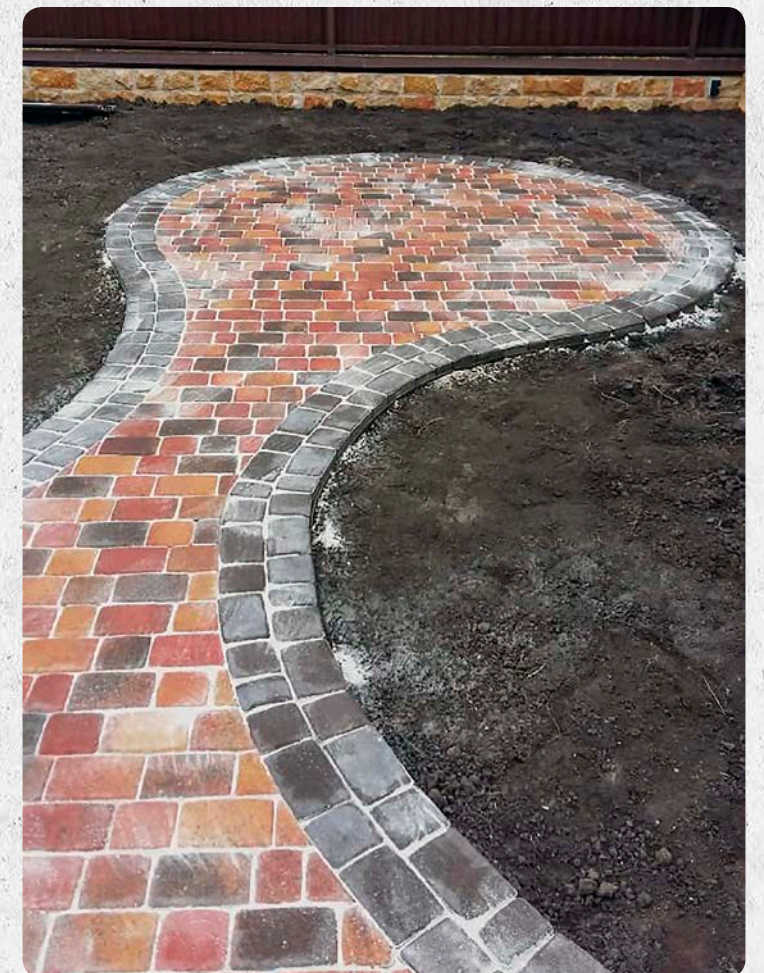
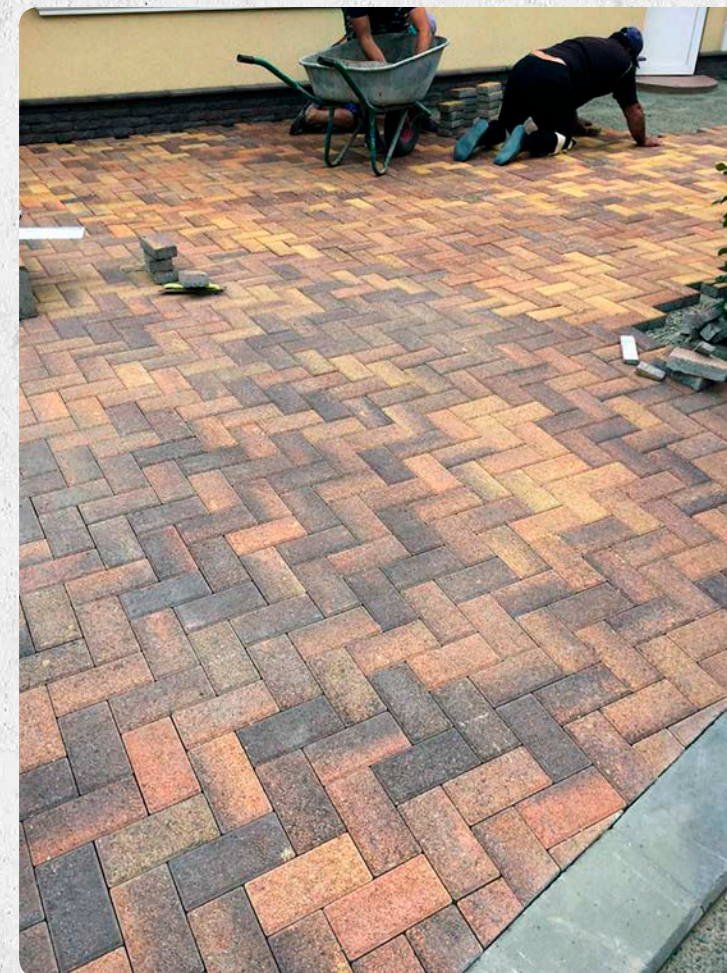
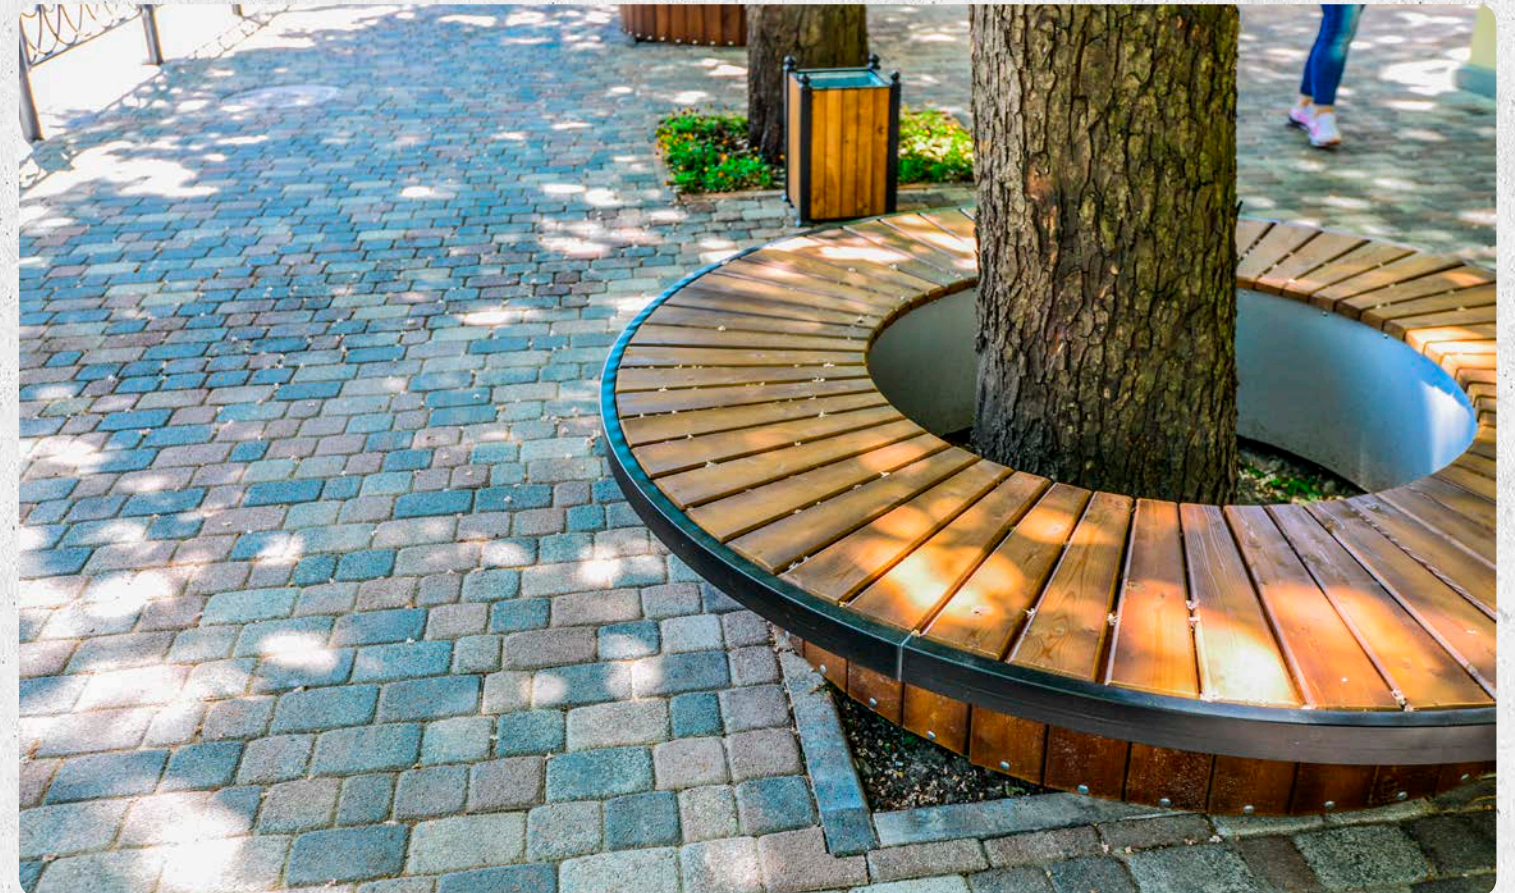
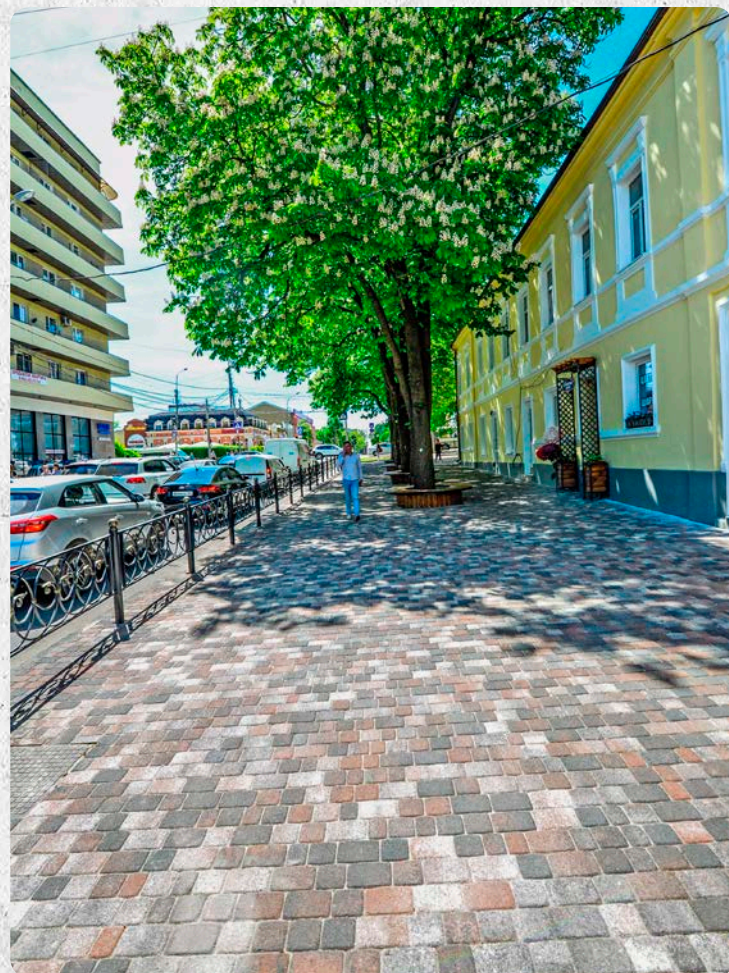
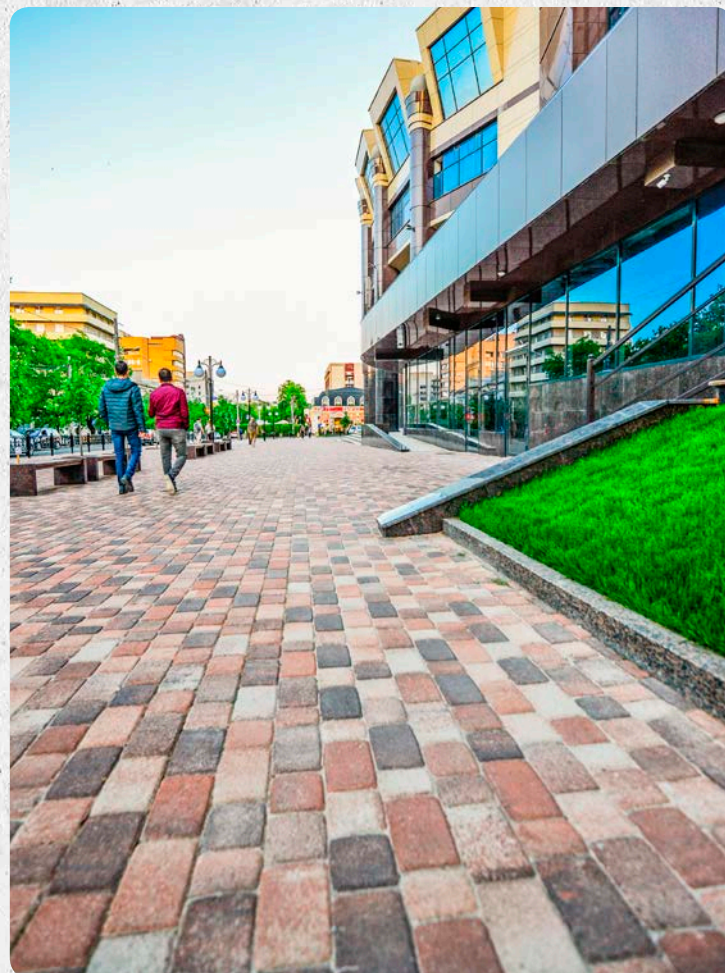
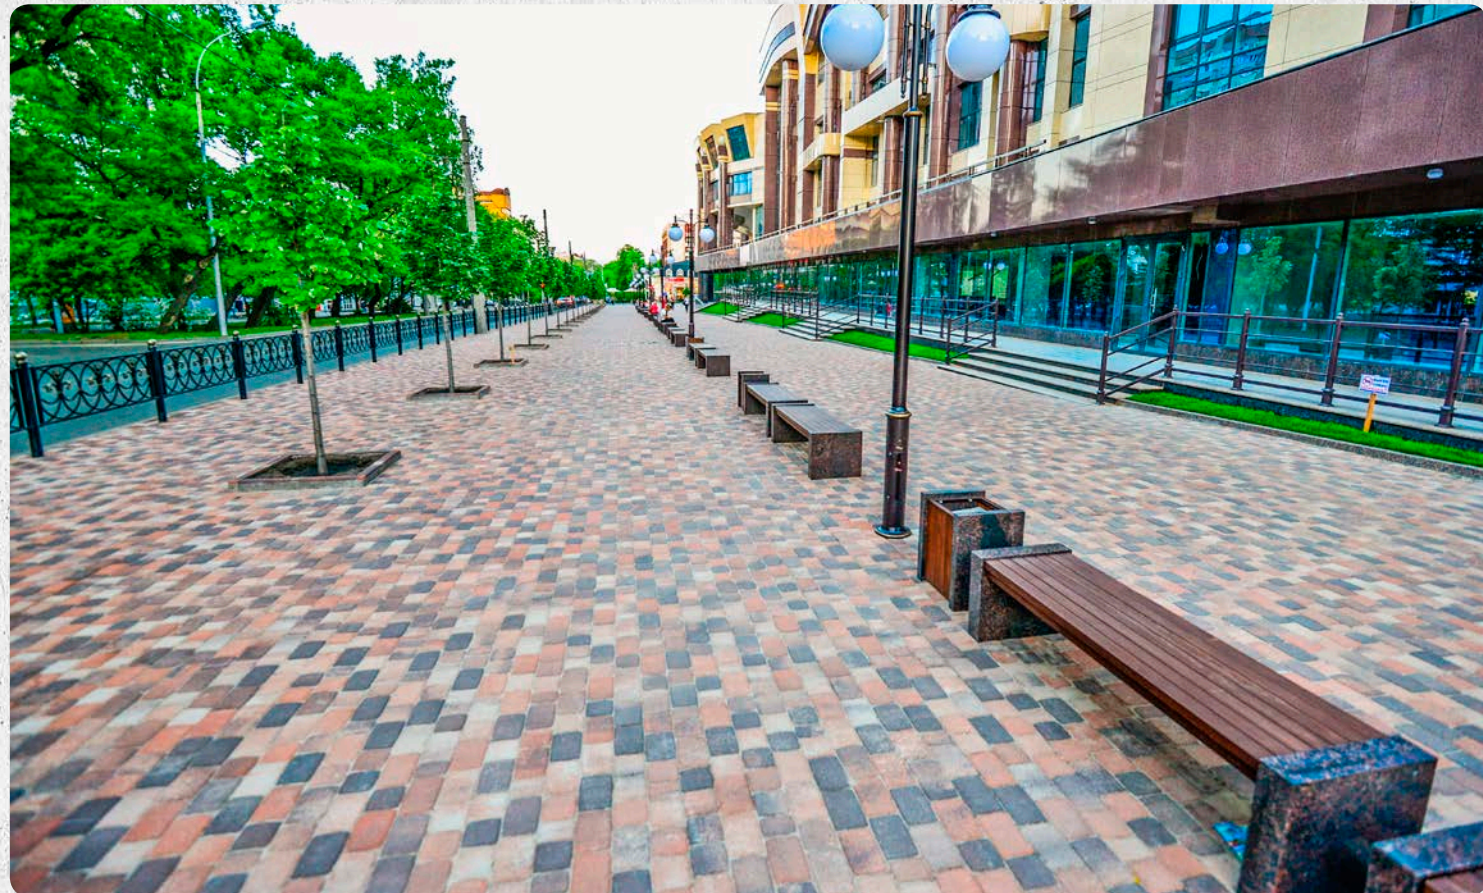


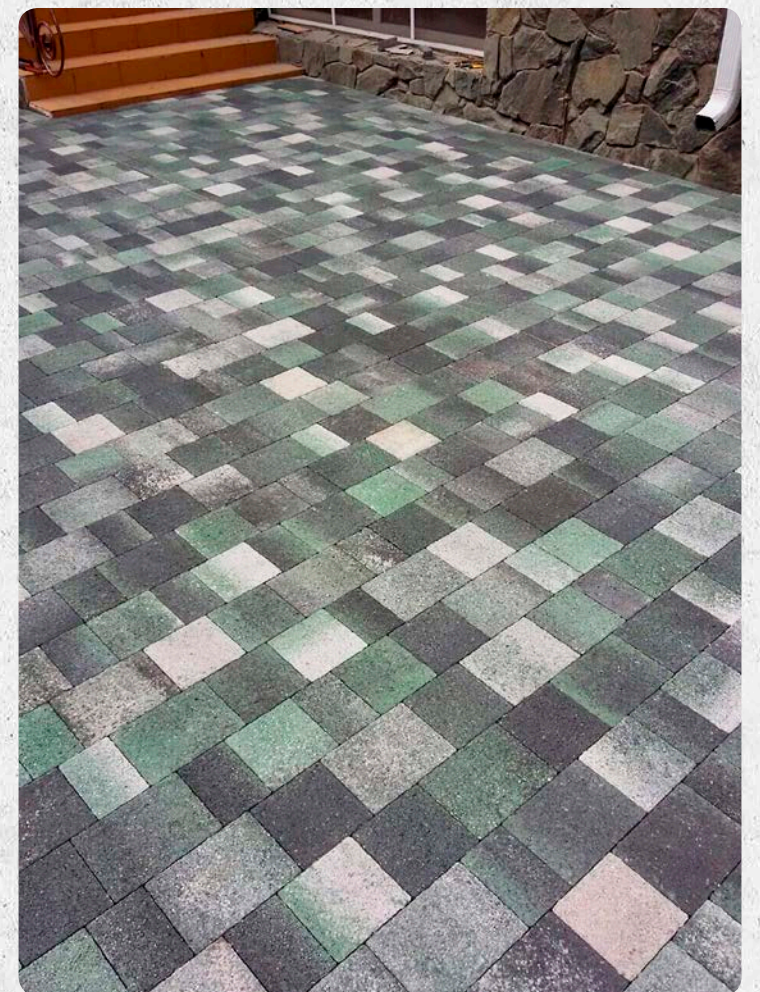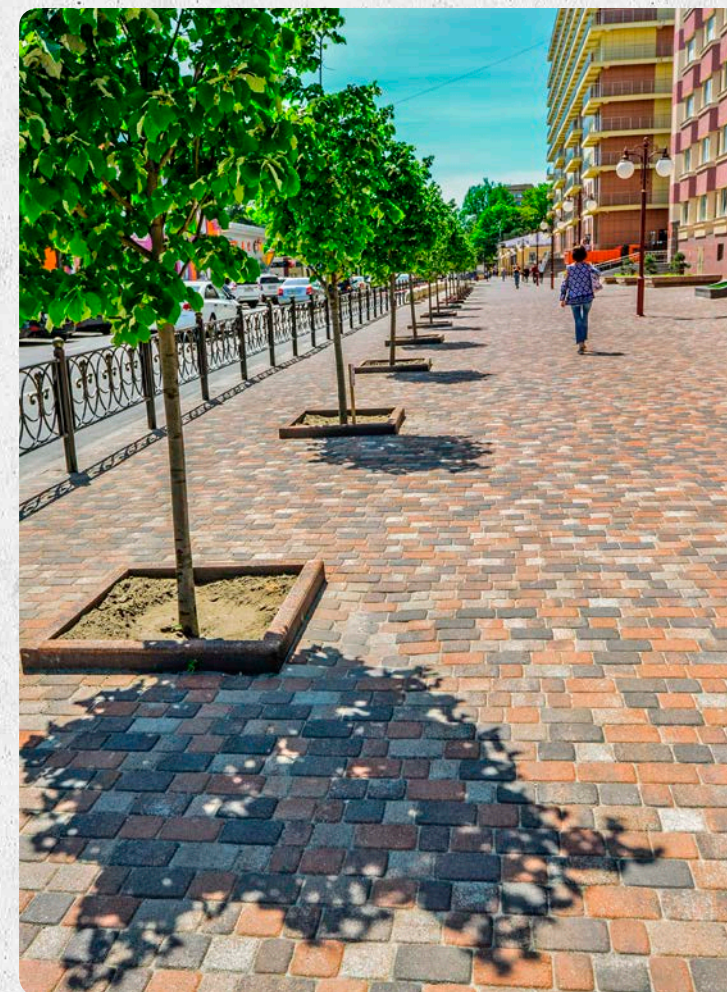
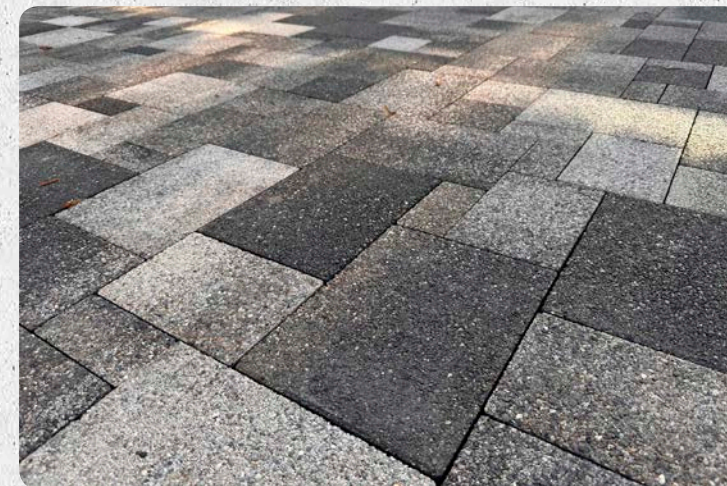
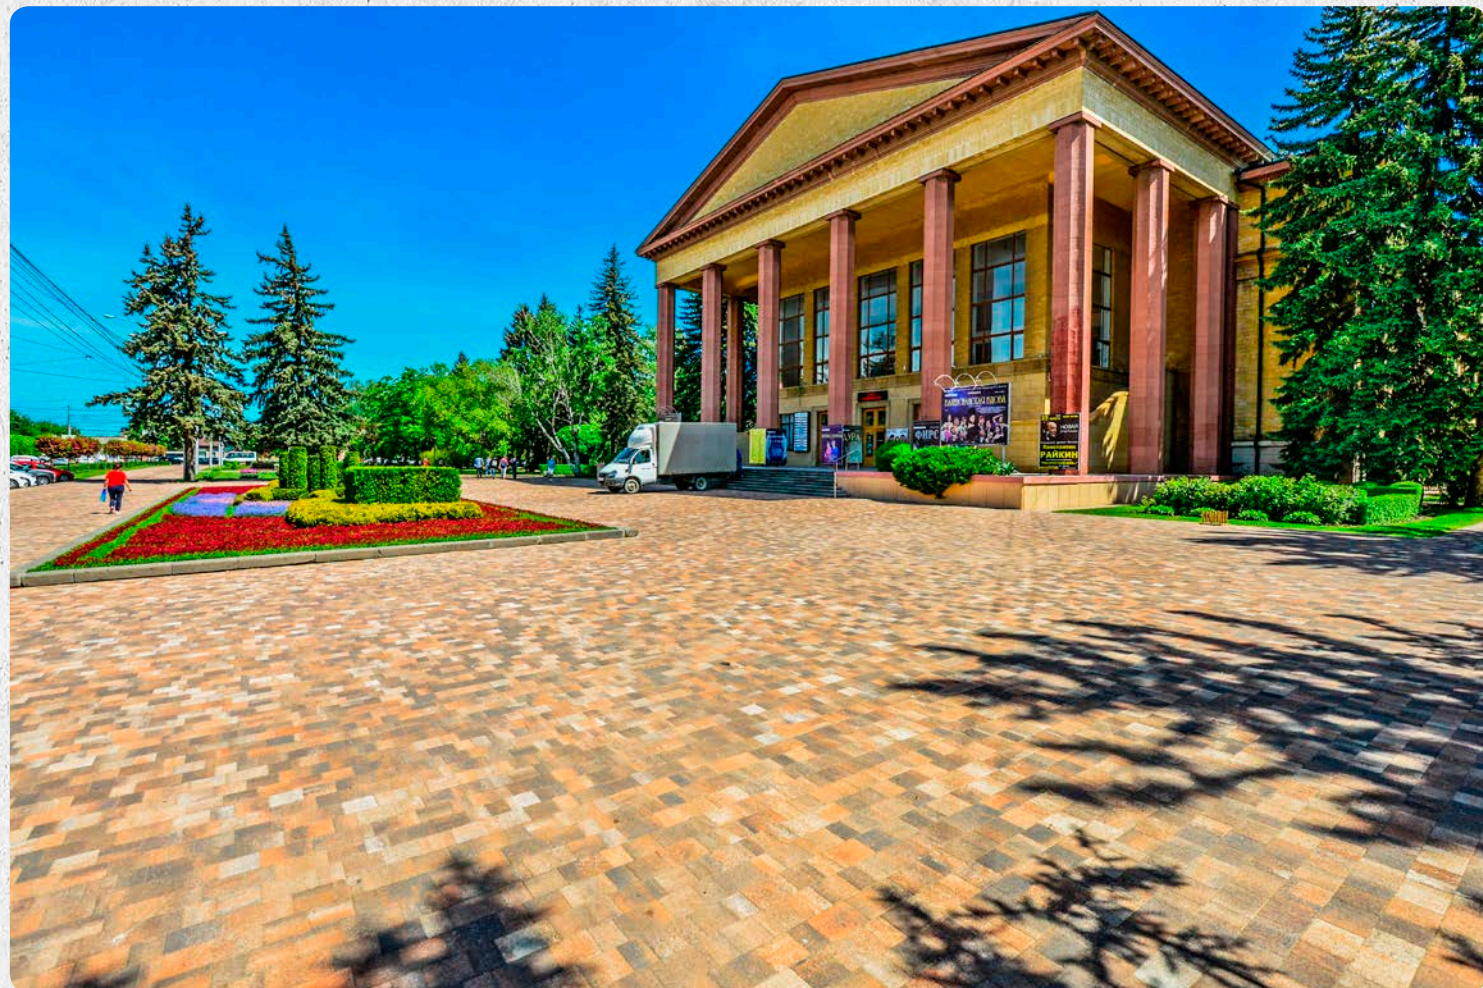


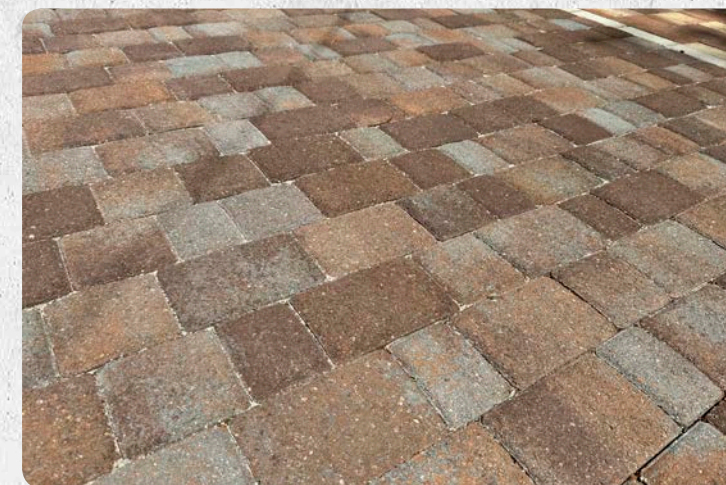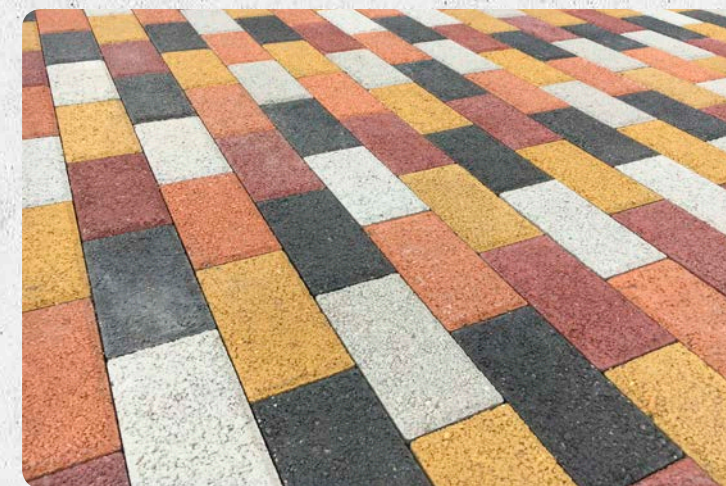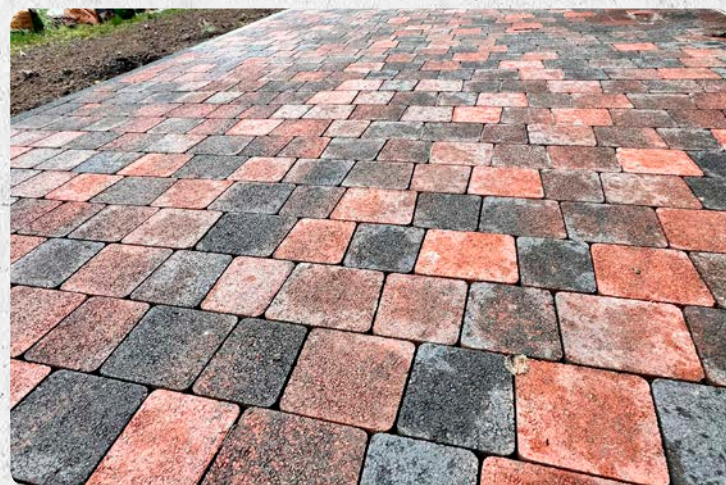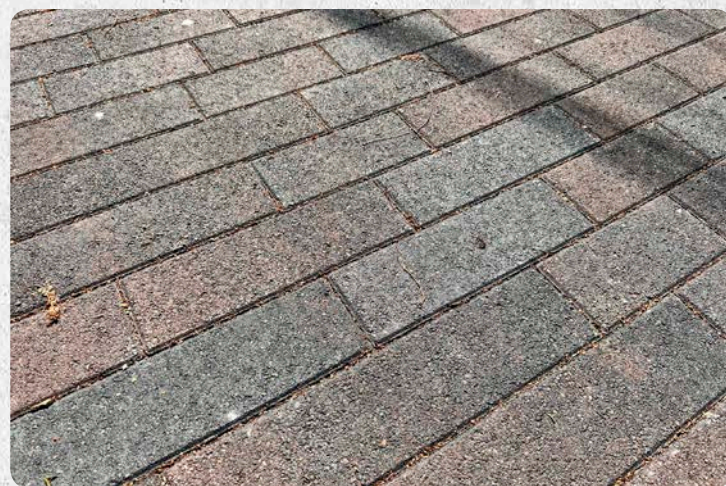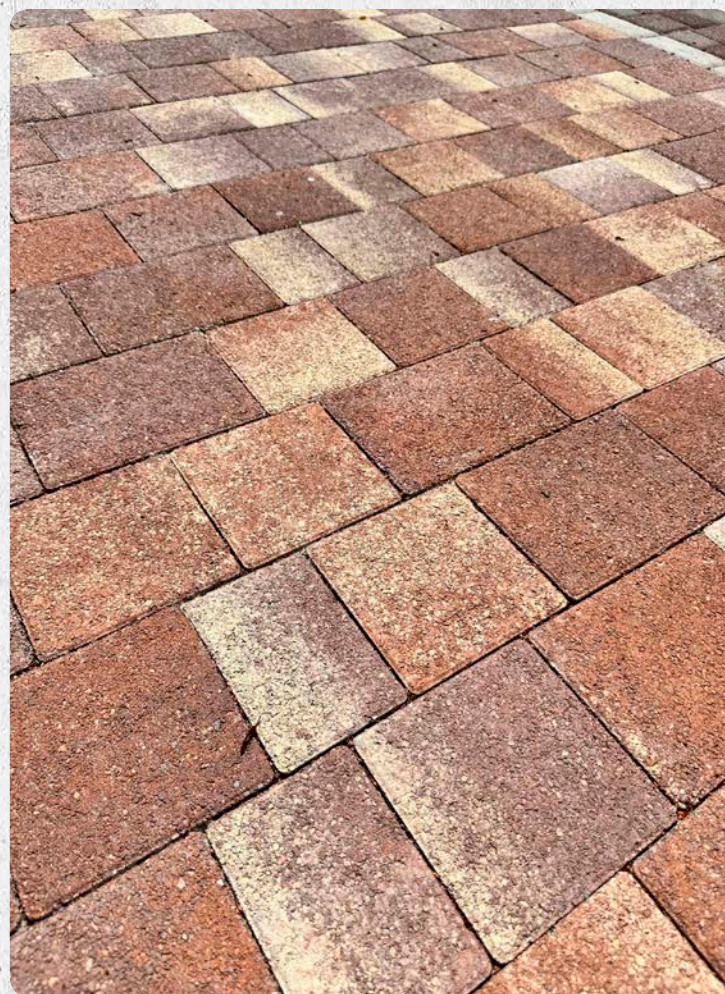

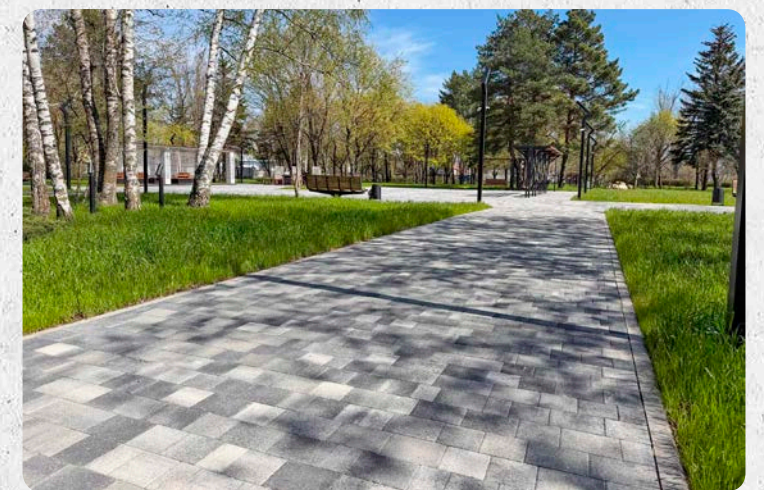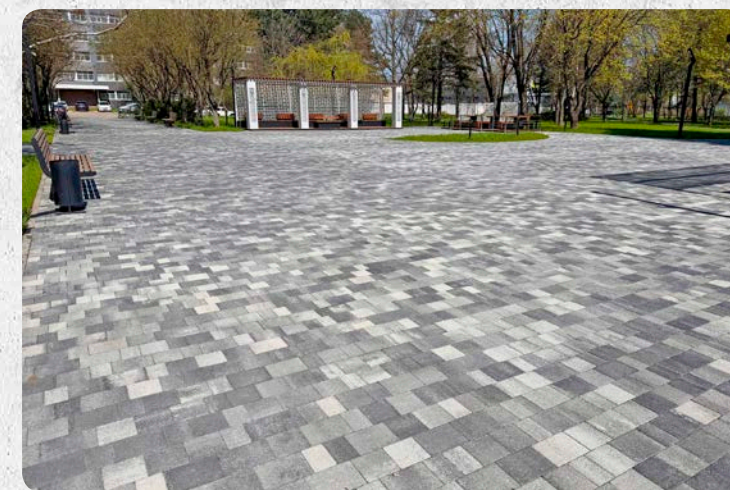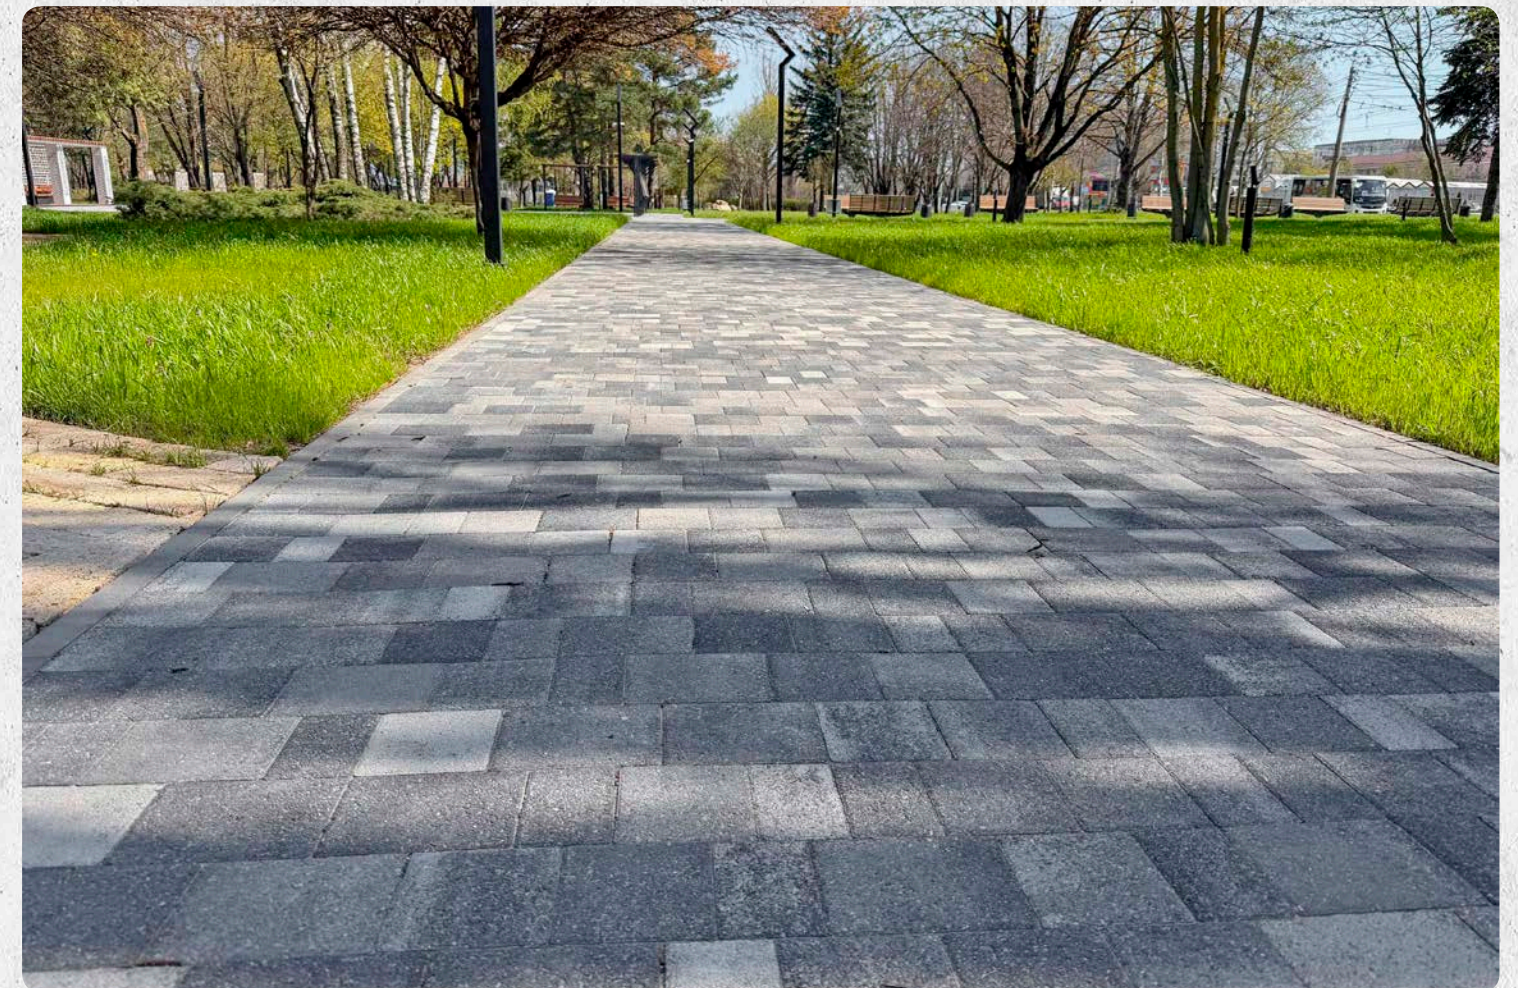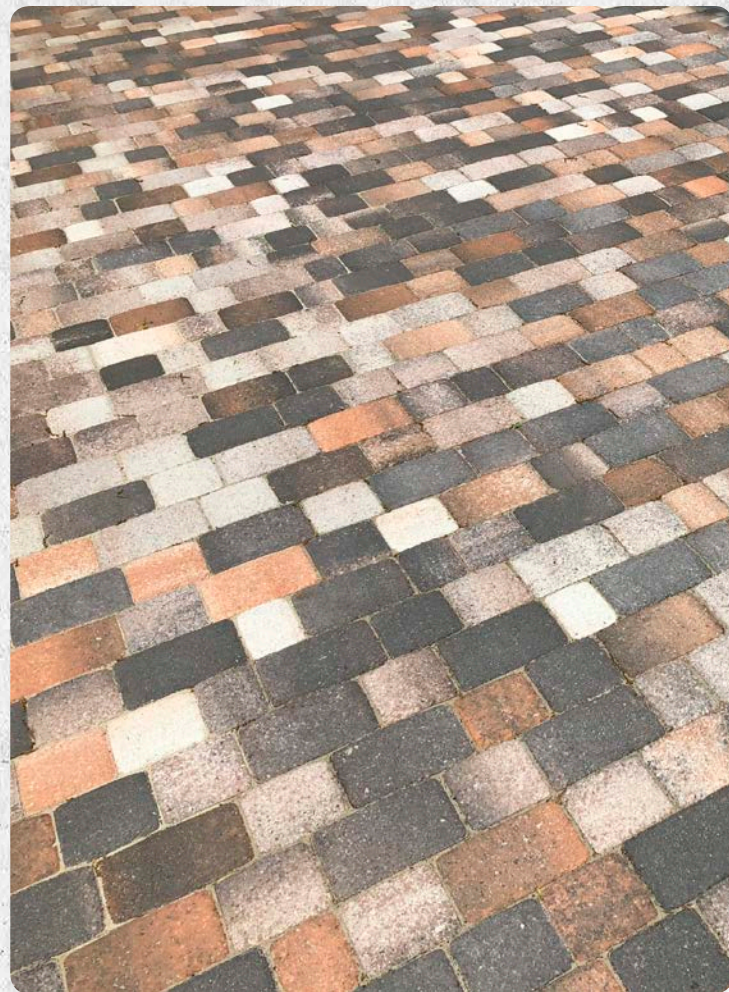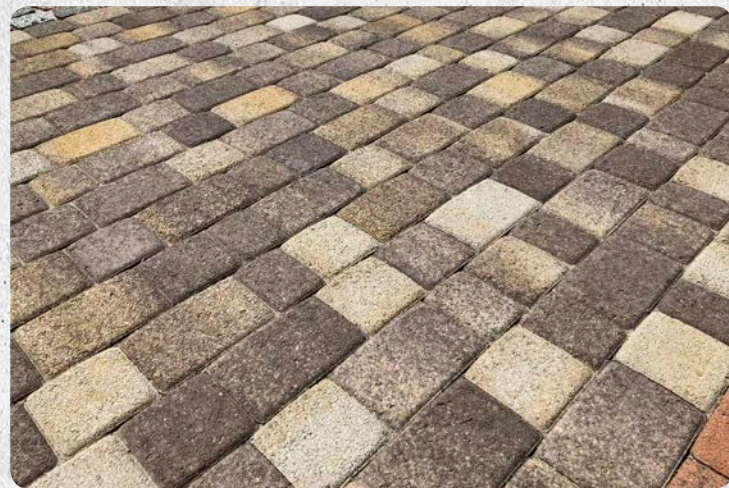

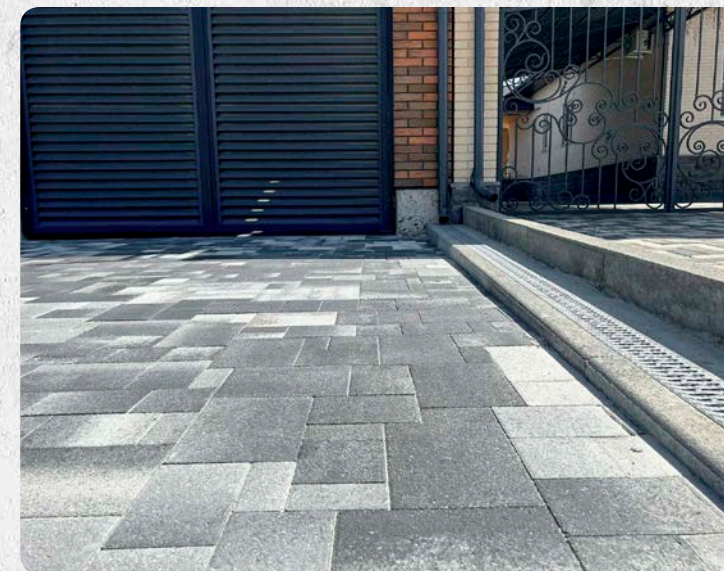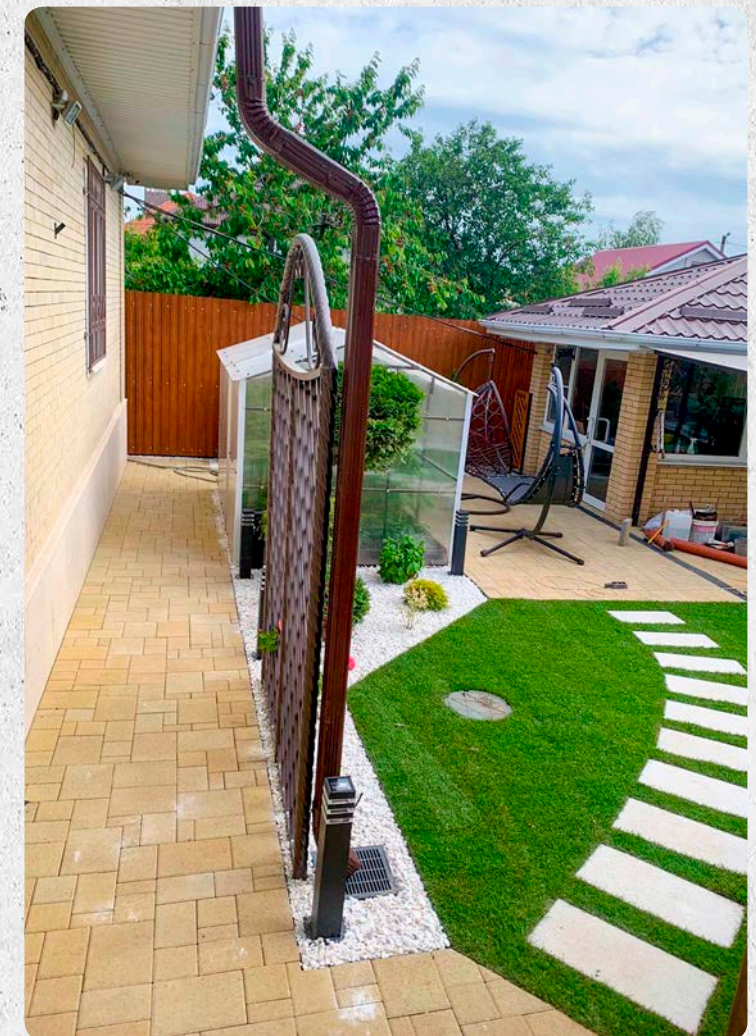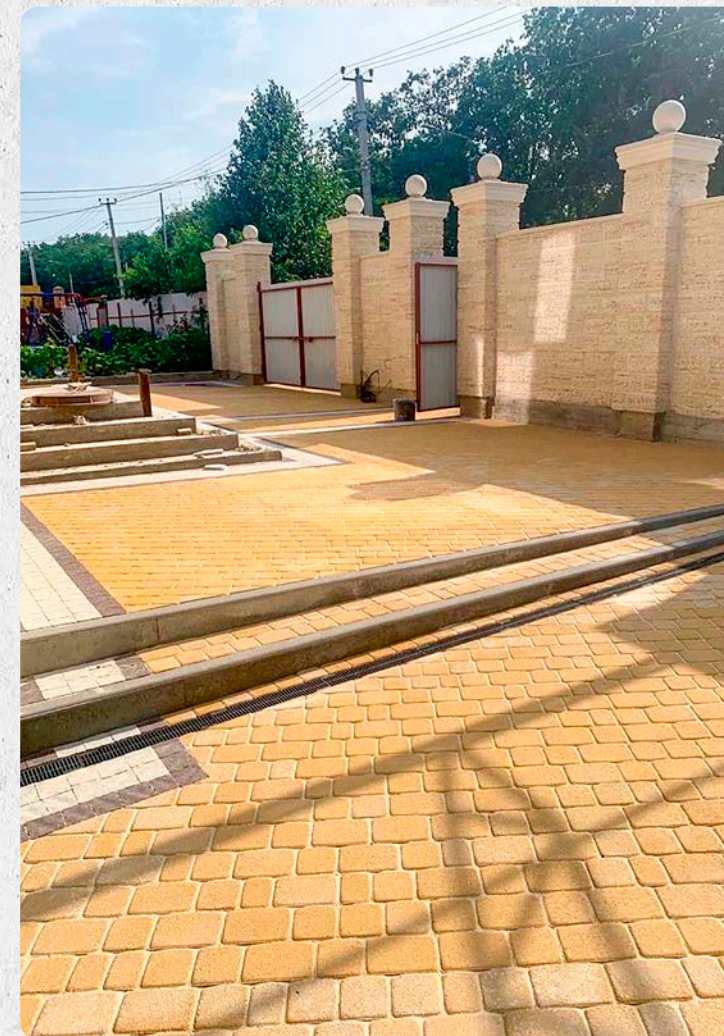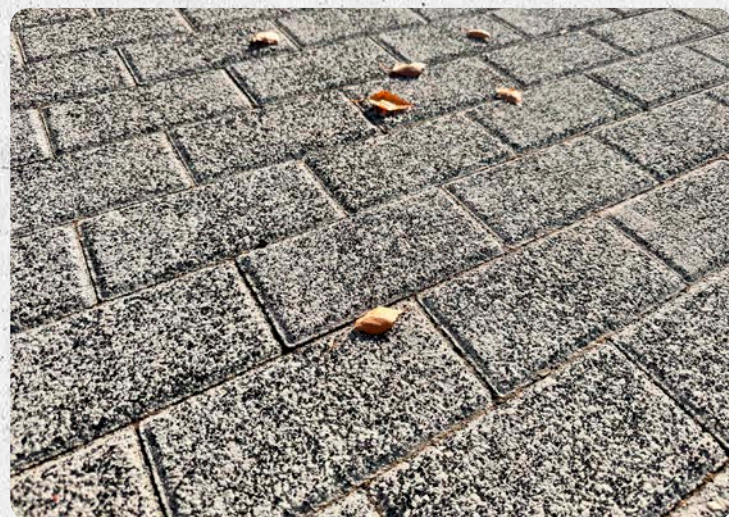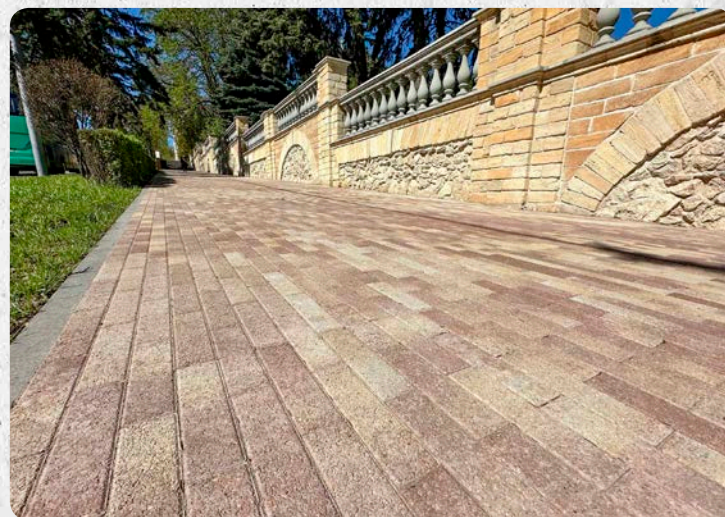

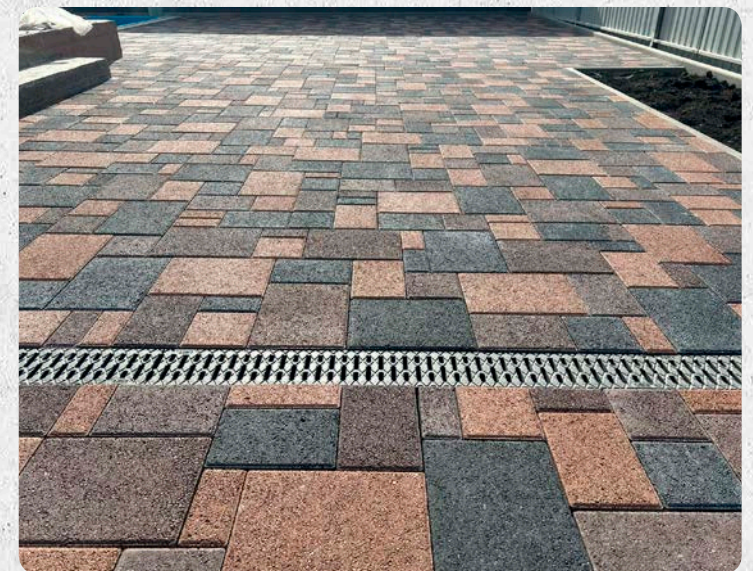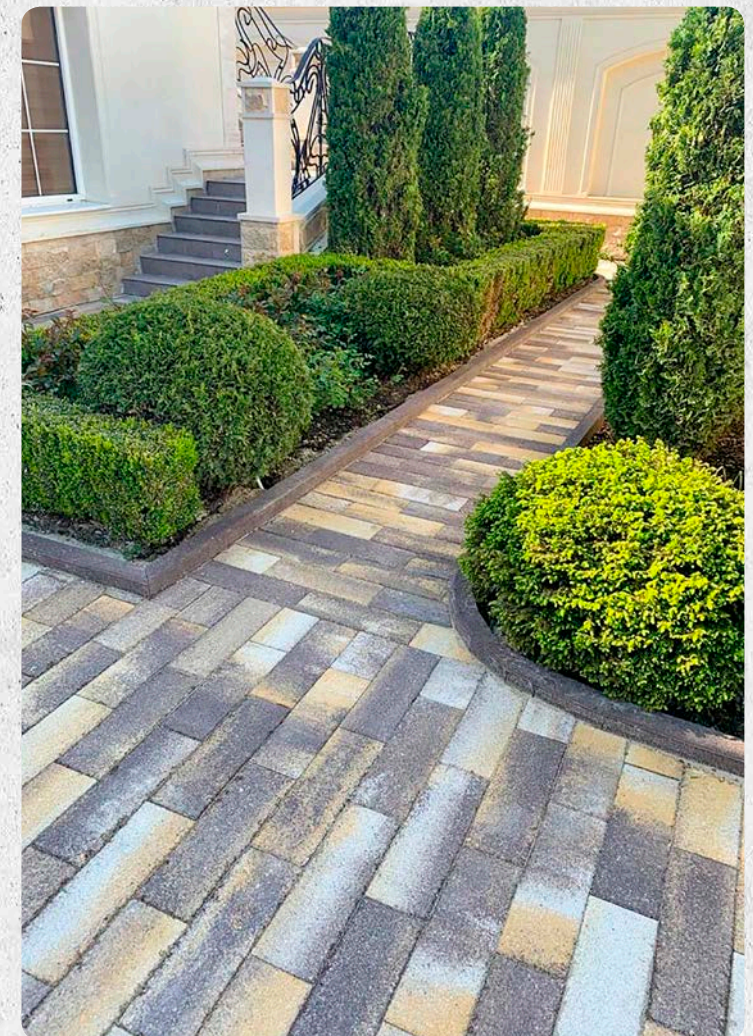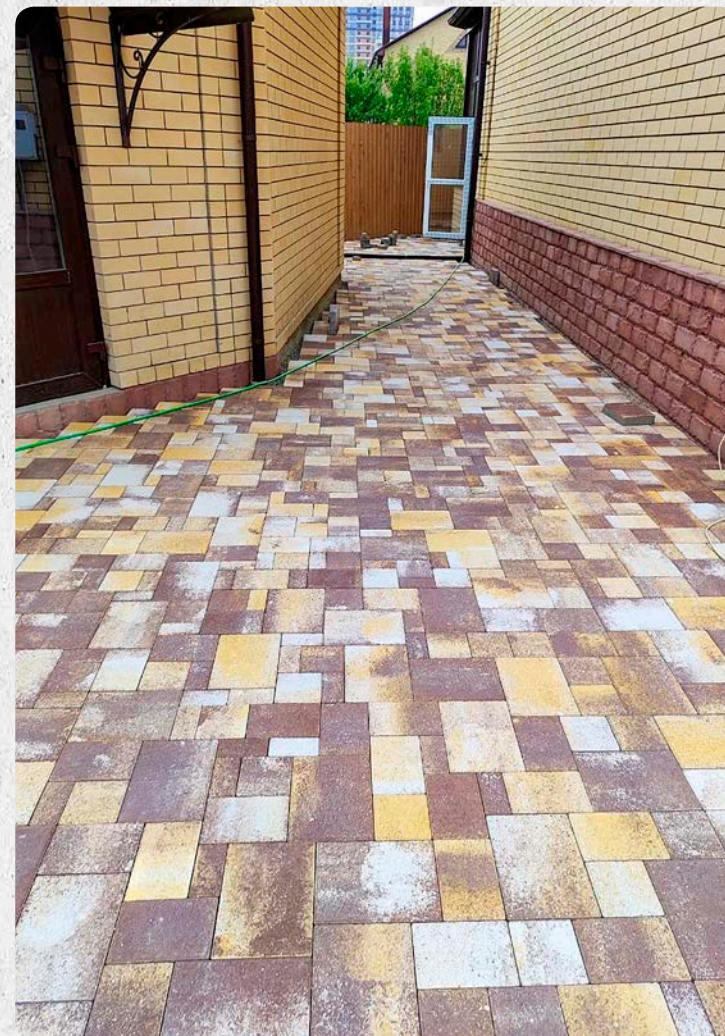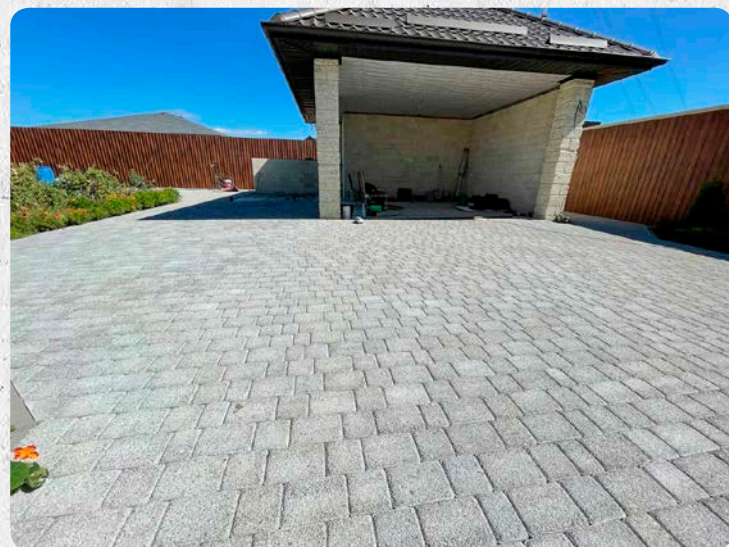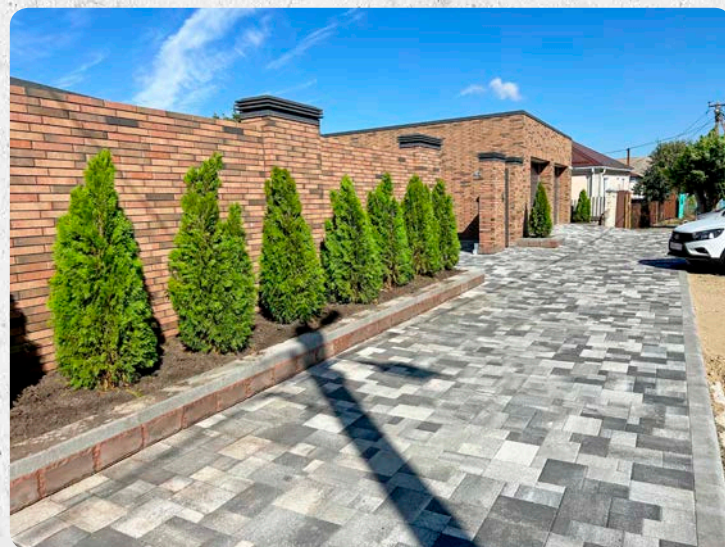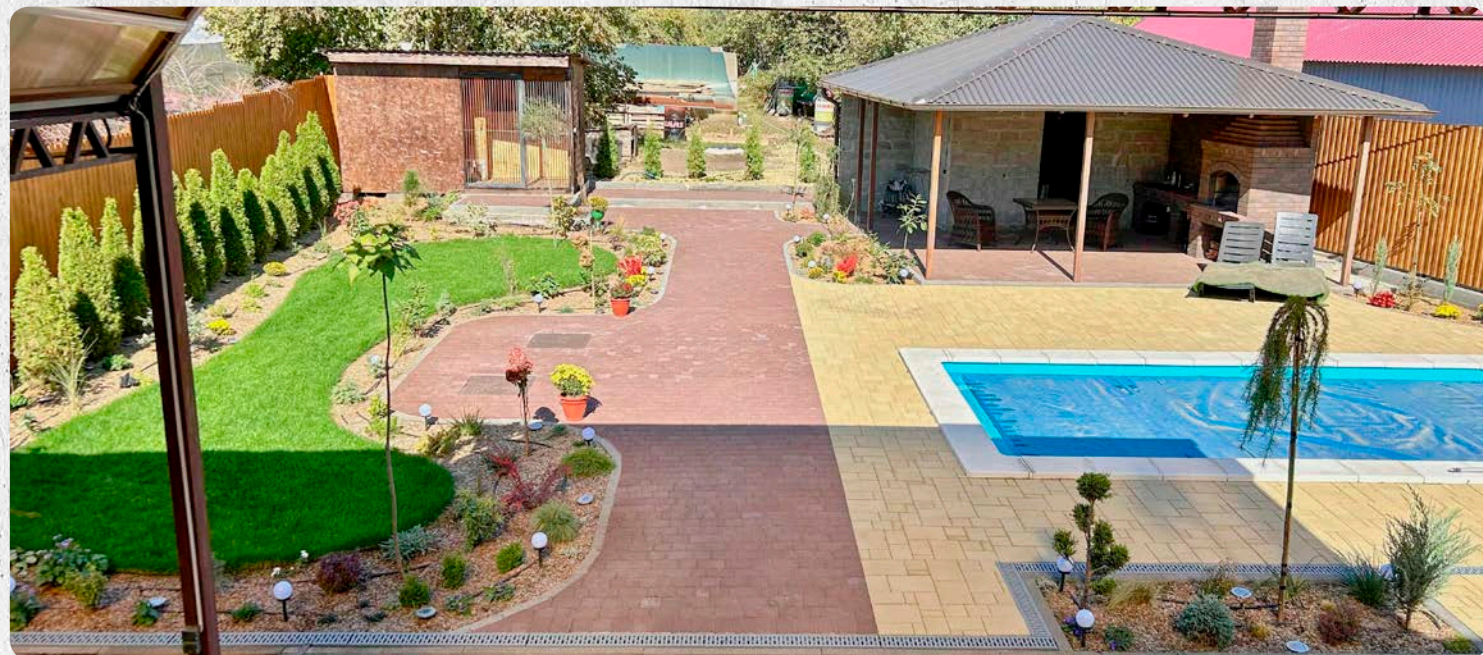

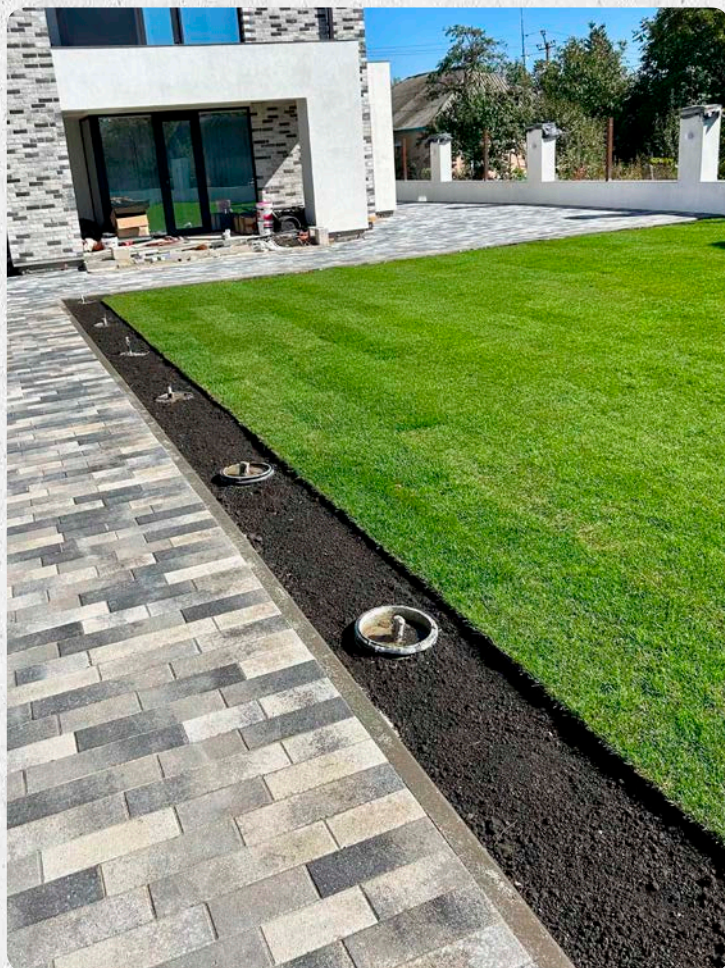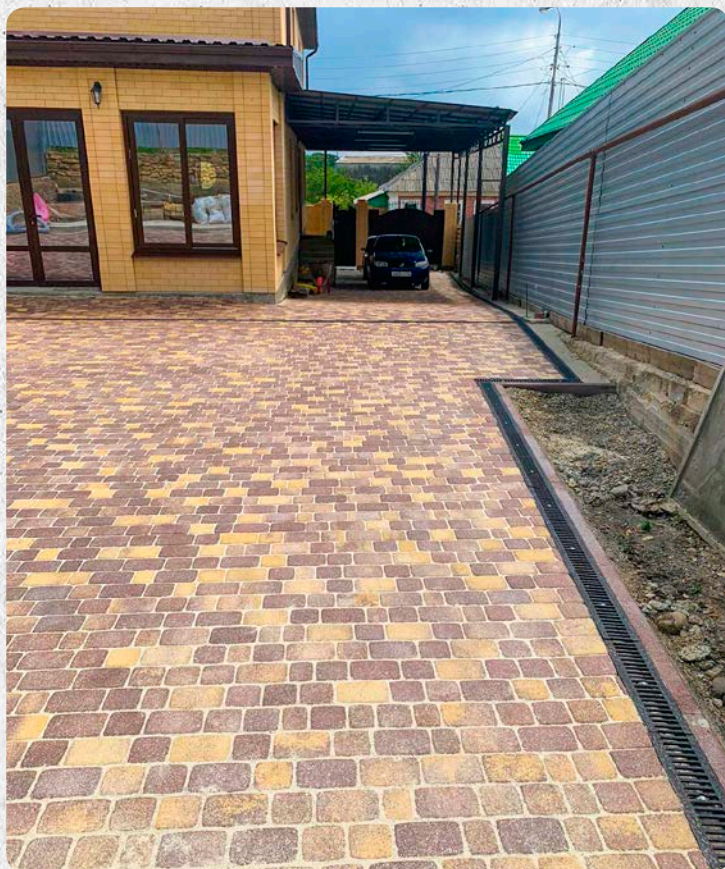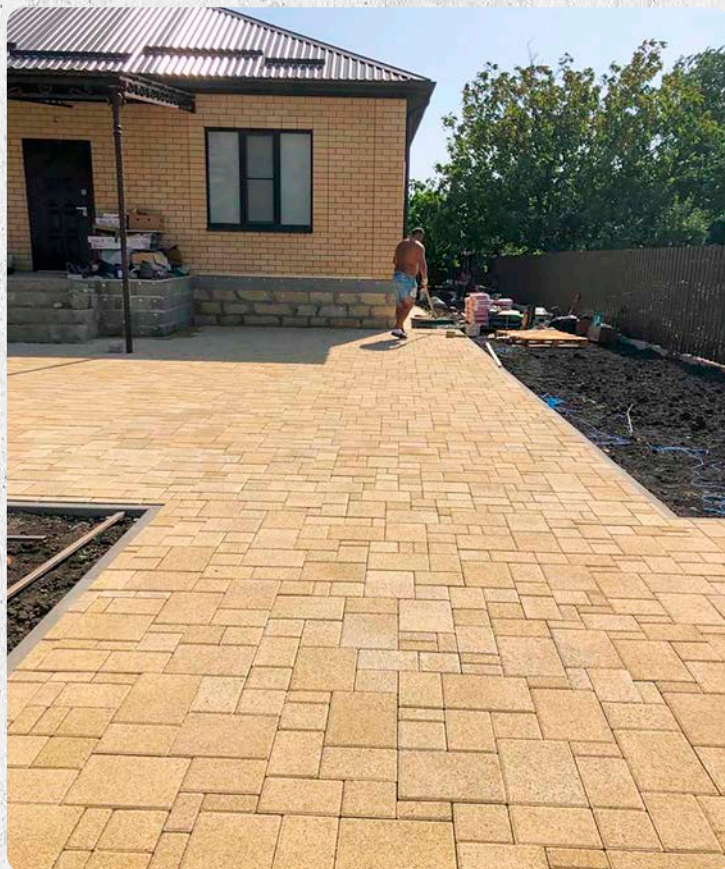

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

This image shows a full page of a document template. It features a series of evenly spaced, horizontal black lines across the entire width of the page, creating a ruled or lined appearance. The background is a solid light gray color. There are no margins, text, or other markings present.